ДОГОВОР
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

г. Москва «___» _____ 202__ г

Общество с ограниченной ответственностью «СМАРТ СИМВОЛ» (лицензия № 077002066 от 06.08.2020), именуемое в дальнейшем «Управляющий», в лице Генерального директора Маркина Алексея Викторовича, действующего на основании Устава, и

_____,

именуемое в дальнейшем «Владелец», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор управления многоквартирным домом (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Владельцу принадлежит помещение или помещения, перечень и площадь которых указаны в Приложении к Договору (далее вне зависимости от количества именуется «Помещение»), в многоквартирном доме с подземной автостоянкой по адресу: **г. Москва, ул. Крузенштерна, д. 12, корп. 3** (далее - «Дом»), а также на основании закона Владельцу принадлежит доля в общем имуществе Дома.

1.2. Договор является договором управления многоквартирным домом. Условия Договора устанавливаются одинаковыми для всех владельцев помещений в Доме (п. 4 ст. 162 Жилищного кодекса РФ).

1.3. Состав общего имущества Дома определяется в соответствии с действующими нормами и правилами на основании технической документации Дома, переданной застройщиком. Состав общего имущества Дома указан в приложении к настоящему Договору.

1.4. Размер доли Владельца в общем имуществе в Доме определяется в соответствии с Жилищным кодексом РФ. Границы общего имущества в Доме и имущества Владельца определяются на основании действующего законодательства. В отношении отдельных коммунальных и инженерных систем границы согласованы Сторонами в актах разграничения с учетом действующих обязательных требований законодательства (Приложение к Договору). Акты разграничения эксплуатационной ответственности подлежат подписанию, когда помещения, указанные в актах, имеют предназначенный для них ввод коммунальных или инженерных систем.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Управляющий обязуется за плату выполнять работы и оказывать услуги по управлению Домом, по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в Доме, предоставлять коммунальные услуги Владельцу путем приобретения соответствующих коммунальных ресурсов у ресурсоснабжающих организаций. Коммунальные услуги для индивидуального потребления не подлежат оказанию в случае принятия соответствующего решения общим собранием собственников помещений в Доме и в иных установленных законодательством случаях.

2.2. Перечень услуг/работ, указанный в Приложении, может изменяться на основании решения общего собрания собственников помещений или по иным основаниям, предусмотренным законодательством.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющий обязуется:

3.1.1. Оказывать своими силами и/или с привлечением третьих лиц услуги и выполнять работы, направленные на достижение целей по обеспечению благоприятных и безопасных условий проживания в Доме, а именно:

- оказывать услуги и работы по содержанию общего имущества в Доме, перечень и периодичность проведения которых указана в Приложении к Договору;
- оказывать коммунальные услуги, перечень которых установлен в Приложении к Договору, для чего от своего имени заключать с ресурсоснабжающими организациями договоры в соответствии с действующими нормативными правовыми актами;
- оказывать услуги по управлению Домом, перечень которых установлен в Приложении к Договору.

3.1.2. Обеспечить подготовку и представлять Владельцу платежные документы об оплате услуг по настоящему Договору в сроки, установленные Договором.

3.1.3. По письменному требованию уполномоченного собственниками помещений в Доме лица (председателя совета дома) не чаще, чем раз в год оформлять акт выполненных работ и оказанных услуг в двух экземплярах и предоставлять его уполномоченному лицу в срок до 28 марта года, следующего за отчетным. Уполномоченное собственниками лицо в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывает экземпляры акта и возвращает один экземпляр Управляющему либо предоставляет мотивированный отказ. Если в указанный срок Управляющий не получил мотивированный отказ от приёмки работ (услуг), то работы (услуги) считаются принятыми. Акт составляется Управляющим в соответствии с установленными нормативными актами и требованиями жилищного законодательства.

3.1.4. Предоставлять Владельцу отчет о выполнении Договора за истекший календарный год в течение первого квартала, следующего за истекшим годом действия Договора в порядке и в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3.1.5. Информировать о проведенных в Доме работах ежеквартально путем размещения информации на сайте в сети Интернет.

3.1.6. Соблюдать требования к качеству предоставляемых коммунальных услуг. Порядок изменения размера оплаты услуг Управляющего при предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, установлены Приложением к Договору.

3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также к порче их имущества, таких как залив, засор стояка канализации, остановка лифтов, отключение электричества и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством, а при отсутствии сроков,- в разумный срок.

3.1.8. Организовать и вести прием обращений, жалоб Владельца по вопросам, касающимся данного Договора, в следующем порядке:

- в случае поступления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора, Управляющий обязан в установленный нормативными актами срок рассмотреть жалобу или претензию и проинформировать Владельца о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отказе в их удовлетворении Управляющий обязан указать причины отказа;

- в случае получения заявления о перерасчете размера платы за Помещение направить Владельцу извещение о дате его получения, регистрационном номере и последующем удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа.

Уведомить Владельца о месте и графике приема по указанным вопросам предусмотренным настоящим Договором способом.

3.2. Управляющий вправе:

3.2.1. Самостоятельно, с учетом требований Договора и законодательства, определять порядок, сроки выполнения работ/оказания услуг и способ выполнения своих обязательств по содержанию и текущему ремонту общего имущества Дома.

3.2.2. Без дополнительных согласований с Владельцем поручать выполнение отдельных работ или оказание услуг иным лицам, отвечая за их действия как за свои собственные.

3.2.3. В случае возникновения экстренной или аварийной ситуации, возникшей не по вине Управляющего, последствия которой угрожают здоровью граждан или могут привести к дальнейшему разрушению общего имущества Дома, а работы не предусмотрены в перечне работ/услуг по содержанию и ремонту общего имущества (Приложение к Договору), Управляющий вправе добросовестно и с должной осмотрительностью самостоятельно определить необходимый объем и сроки проведения работ, необходимых для предотвращения дальнейшей порчи, гибели общего имущества Дома, их стоимость и выполнить необходимые ремонтные работы. Стоимость проведенных работ оплачивается Владельцем дополнительно. Размер платежа для Владельца рассчитывается пропорционально доле Помещения Владельца в общем имуществе Дома. Оплата в установленном случае производится Владельцем в соответствии с выставленным Управляющим на основании акта выполненных работ платежным документом в сроки, установленные для перечисления платы за помещение и коммунальные услуги. Иные не предусмотренные перечнем работ/услуг по содержанию и ремонту общего имущества работы, производятся на основании решения общего собрания собственников помещений в Доме.

3.2.4. Принимая во внимание, что собственники помещений в Доме обязаны создавать условия для качественного оказания услуг Управляющим, использовать помещения, предназначенные для размещения офиса Управляющего раздевалок, хранения, размещения оборудования, материалов и техники, а также иного служебного использования, связанного с управлением Домом, а также использовать в целях исполнения обязательств по Договору иные минимально возможные площади относящихся к общему имуществу Дома помещений, если такое использование не противоречит назначению помещений, и общим собранием собственников не принято решения об ином использовании этих помещений.

3.2.5. В случае нарушения архитектурного облика многоквартирного дома предъявлять требования, в том числе в судебном порядке, о необходимости приведения архитектурного облика многоквартирного дома в первоначальное состояние в соответствии с проектной документацией многоквартирного дома.

3.3. Владелец обязуется:

3.3.1. Соблюдать правила пользования общим имуществом и правила проживания в жилых помещениях, установленные решениями общего собрания собственников помещений и законодательством, в том числе требования Закона г. Москвы от 12 июля 2002 г. N 42 «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве».

3.3.2. Своевременно и полностью вносить плату за Помещение и коммунальные услуги, исходя из расчета, указанного в Приложении к Договору, а также иные платежи, которые могут быть установлены Управляющим в соответствии с Договором и законодательством РФ.

3.3.3. При принятии решения о проведении работ по капитальному ремонту, переустройству или перепланировке Помещения, а также ремонту/замене оборудования в Помещении уведомить до начала таких работ в письменной форме Управляющего об их проведении. При проведении ремонта в коммерческом нежилом Помещении Владелец обязан обеспечить закрытие витрины Помещения на период ремонта баннером с указанием на нем информации об услугах, которые будут оказываться после открытия Помещения для коммерческой эксплуатации.

3.3.4. Обеспечивать доступ представителей Управляющего и/или уполномоченных им лиц в Помещение для осмотра технического и санитарного состояния инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в Помещении и относящегося к общему имуществу Дома, и для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющим время, а работников аварийных служб – в любое время.

3.3.5. Предоставить Управляющему документы, подтверждающие права на Помещение. В случае прекращения прав Владельца на Помещение полностью или в части, перехода права собственности на Помещение полностью или в части к иным лицам представить Управляющему не позднее пятого числа месяца, следующего за месяцем прекращения и/или перехода прав на Помещение, письменное уведомление о дате, основаниях перехода прав с приложением выписки из реестра прав, подтверждающей вышеуказанные изменения.

3.3.6. В письменной форме сообщить Управляющему об изменении реквизитов Владельца, указанных в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» настоящего Договора, в том числе об изменении электронного адреса Владельца в сети интернет.

3.3.7. По обоснованному требованию иного Владельца помещения и/или Управляющего незамедлительно прекратить размещение на земельном участке Дома объектов благоустройства, иных нестационарных объектов в случае нарушения такими объектами внешнего архитектурно-художественного облика, стилистики Дома и/или несоблюдения при их размещении требований безопасности, технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов, иных установленных нормативных правовых актов Российской Федерации и города Москвы.

3.3.8. В случае обнаружения недостатков в работах/услугах по настоящему Договору Владелец указывает на них Управляющему в письменном виде.

3.3.9. Не допускать любые изменения, затрагивающие архитектурный облик многоквартирного дома, включая создание, ликвидация, изменение формы оконных и дверных проемов во внешних ограждающих конструкциях (стенах, крышах), изменение цвета фасада, изменение цвета или раскладки створок окон, витражей, изменение конструкции остекления балконов, лоджий, предусмотренных проектной документацией многоквартирного дома, кроме предусмотренных нормативными актами и решением собственников общего имущества случаев.

3.4. Владелец имеет право:

3.4.1. Осуществлять контроль за выполнением Управляющим обязательств по настоящему Договору в соответствии с Жилищным кодексом РФ и иными нормативными актами в сфере жилищного регулирования, в том числе путем ознакомления с информацией, раскрытой Управляющим в соответствии с действующим законодательством, получения отчетов Управляющего на годовых общих собраниях собственников помещений Дома.

3.4.2. Участвовать в проверках и обследованиях Дома, а также в составлении актов по фактам непредставления, некачественного или несвоевременного предоставления коммунальных услуг и иных услуг по Договору.

3.4.3. Обращаться к Управляющему с письменным заявлением о предоставлении Универсального передаточного документа (далее – УПД) по форме, рекомендованной ФНС России. Управляющий до 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором получено заявление, направляет Владельцу подписанный со своей стороны УПД об оказании услуг, выполнении работ за месяц, в течение которого было получено заявление. Владелец в 3-хдневный срок после получения подписывает экземпляр УПД и возвращает один экземпляр Управляющему. Если в указанный срок Управляющий не получил мотивированный отказ от приёмки работ (услуг), то работы (услуги) считаются принятыми.

3.4.4. Обращаться к Управляющему с письменным заявлением о предоставлении вместе с платежными документами счета на оплату в сроки, установленные для выставления платежных документов, если Владельцем является юридическое лицо. Не выставление счета не является основанием для невнесения платы за содержание Помещения и коммунальные услуги в установленный Договором срок и не препятствует начислению штрафных санкций за просрочку оплаты.

3.4.5. Располагать на земельном участке Дома объекты благоустройства, иные нестационарные объекты (нестационарные сезонные (летние) кафе, вазоны и т.п.) при принадлежащем Помещении Владельца на расстоянии не более 2 м от лицевой стороны Дома на уровне земли, непосредственно примыкающей к Помещению Владельца. Такие объекты должны не нарушать прав других собственников, внешний архитектурно-художественный облик и обеспечивать соответствие эстетических характеристик стилистике Дома.

3.4.6. Располагать на открытых площадках (террасах и т.п.), непосредственно примыкающих к Помещению Владельца, объекты благоустройства для эксплуатации сезонных (летних) кафе при принадлежащем Помещении Владельца, если это предусмотрено проектом строительства Дома и не нарушает прав других собственников, внешний архитектурно-художественный облик и обеспечивает соответствие эстетических характеристик стилистике Дома.

4. РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Плата за Помещение и коммунальные услуги включает в себя:

- плату за содержание Помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по управлению Домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в Доме, а также, включающую плату за коммунальные ресурсы и отведение сточных вод для содержания общего имущества в Доме, набор которых и размер платы указан в Приложении к Договору;
- плату за коммунальные услуги для индивидуального потребления в Помещении;
- взнос на капитальный ремонт общего имущества Дома (подлежит перечислению по правилам, установленным законодательством).

Владельцы жилых помещений в Доме вносят плату за коммунальные услуги Управляющему, кроме оплаты коммунальных услуг для индивидуального потребления в случае принятия решения общим собранием собственников помещений в Доме о заключении прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями или в иных установленных законодательством случаях.

Владельцы нежилых помещений в Доме (за исключением Владельцев машиномест, кладовых помещений) обязаны заключить в письменной форме договоры ресурсоснабжения (поставка холодной воды, горячей воды, тепловой энергии, электрической энергии) в нежилое помещение в Доме, а также отведение сточных вод из нежилого помещения в Доме непосредственно с ресурсоснабжающей организацией с момента приобретения прав Владельца на нежилое помещение.

В случае отсутствия у Владельца нежилого помещения какого-либо из вышеуказанных договоров объем коммунальных ресурсов, потребленных в таком нежилом помещении, определяется ресурсоснабжающей организацией расчетными способами для случаев бездоговорного потребления (самовольного пользования) (п. 6 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 (далее – «Правила»).

Владелец нежилого помещения в Доме обязан в течение 5 дней после заключения договоров ресурсоснабжения с ресурсоснабжающими организациями представить Управляющему их копии, а также передавать Управляющему в порядке и сроки, которые установлены Правилами для передачи потребителями информации о показаниях индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета, - данные об объемах коммунальных ресурсов, потребленных за расчетный период по указанным договорам.

4.2. Плата за содержание Помещения рассчитывается как произведение общей площади Помещения и ставки платы за 1 кв. метр (Приложение к Договору).

Управляющий по основаниям и в порядке, установленным в соответствии с действующим законодательством, исключает из платы за содержание Помещения стоимость услуг/работ, если они не оказываются (не проводятся) в расчетном периоде, в том числе в силу причин, которые не зависят от Управляющего (временная неработоспособность внутридомовых инженерных систем по вине владельцев помещений в Доме или третьих лиц, отсутствие инфраструктуры Дома, которая необходима для оказания услуг/выполнения работ, проведение гарантийных или иных работ, связанных с ремонтом общего имущества Дома третьими лицами и т. д.).

Управляющий ежегодно не позднее 10 (десятого) числа февраля проводит перерасчет платы за коммунальные ресурсы и отведение сточных вод для содержания общего имущества в Доме с учетом фактического потребления за прошедший год на основании коллективных приборов учета Дома.

4.3. Размер платы за содержание Помещения в Доме согласован Сторонами в Приложении к Договору с учетом состава и характеристик общего имущества собственников Дома. При согласовании размера платы за содержание Помещения Стороны учитывали индивидуальные характеристики общего имущества Дома, и исходили из его нестандартности, сложности, а также рисков и ответственности Управляющего при оказании услуг, выполнении работ по настоящему Договору.

4.3.1. В случае отсутствия ежегодного изменения платы за содержание помещения общим собранием собственников помещений, Управляющий вправе не чаще одного раза в год производить индексацию размера платы за содержание Помещения, а также размера платы за дополнительные работы, услуги по содержанию общего имущества в доме на индекс потребительских цен в г. Москве на жилищно-коммунальные услуги, рассчитываемый уполномоченным органом за каждый предыдущий год, при этом подписание дополнительного соглашения к договору и принятие общим собранием собственников дополнительного решения о размере платы, определяемом в порядке индексации, не требуется. Владелец уведомляется о произведённой индексации в платежном документе за месяц, в котором произошла такая индексация.

4.3.2. Стороны согласовали условие, устанавливающее порядок (механизм) определения платы (индексацию), поэтому изменение суммы платы в случае индексации не требует внесения соответствующих изменений в договор.

4.4. Плата за содержание Помещения и коммунальные услуги вносится Владельцем не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за истекшим, на основании платежных документов, представленных Управляющим. Управляющий предъявляет платежные документы до 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за истекшим, путем их вложения в почтовые ящики Владельца в Доме или при наличии письменного заявления Владельца, путем направления по адресу электронной почты Владельца, указанному в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» настоящего Договора или в письменном заявлении Владельца, а в установленных законодательством случаях – путем размещения в официальной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства. В отношении Владельца – юридического лица моментом совершения безналичного платежа признается дата зачисления средств на расчетный счет Управляющего.

4.5. Размер платы за Помещение и коммунальные услуги может изменяться в случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги и/или вступления в силу норм и правил, которые влекут изменение размера платежей.

Управляющий применяет новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового акта органов государственной власти.

4.6. Оплата за услуги связи (телефон, Интернет), эфирное и кабельное телевидение не входит в стоимость услуг по Договору.

4.7. Неиспользование Помещения Владельцем не является основанием для не внесения платы за управление, содержание и текущий ремонт общего имущества Дома, иных платежей по Договору.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Управляющий несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в Доме в порядке, установленном законодательством.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством РФ.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует 3 (Три) месяца. После окончания каждого очередного срока действия Договор считается продленным на тот же срок в соответствии с правилами, предусмотренными законодательством. Количество пролонгаций Договора не ограничено.

При условии утверждения условий Договора общим собранием собственников помещений срок действия Договора составляет 5 (Пять) лет с момента его подписания. После окончания каждого очередного срока действия Договор считается продленным на тот же срок в соответствии с правилами, предусмотренными законодательством. Количество пролонгаций Договора не ограничено.

Основания для внесения платы за Помещение и коммунальные услуги Владельцем возникают в соответствии с действующим законодательством, при этом заключение настоящего Договора позднее даты возникновения указанных выше обязанностей Владельца не освобождает Владельца от их исполнения.

6.2. Расторжение и изменение Договора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным законодательством. Расторжение Договора не является основанием для прекращения обязательств Владельца по оплате оказанных Управляющим услуг и работ.

6.3. По требованию Управляющего Договор может быть расторгнут по решению суда, если общее собрание собственников не примет решение по какому-либо вопросу, вынесенному на рассмотрение Управляющим, в частности, по вопросу о размере платы за помещение в предусмотренном п. 4.3 Договора случае, о размере взноса в фонд капитального ремонта, о проведении текущего ремонта, о составе работ и услуг по содержанию общего имущества, о пользовании общим имуществом третьими лицами, о наделении Управляющего необходимыми для исполнения решений общего собрания собственников полномочиями.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Все споры по искам Управляющего, связанные с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением настоящего Договора, подлежат рассмотрению Арбитражным судом города Москвы, если дело подведомственно арбитражному суду, а в случае, если гражданское дело подведомственно суду общей юрисдикции, споры по искам Управляющего подлежат рассмотрению Лефортовским районным судом города Москвы или Мировым судьей судебного участка №271 района Лефортово г. Москвы, если гражданское дело подсудно мировому судье, в том числе по заявлениям о вынесении судебного приказа.

Иски Владельца (гражданина) о защите прав могут быть предъявлены по его выбору, в том числе в суд в соответствии с подсудностью, установленной законодательством.

7.2. Любые письменные уведомления Управляющий вправе по своему усмотрению направлять Владельцу следующим способом: путем размещения уведомления на стенде в подъезде Дома, где находится Помещение, или путем вложения уведомления в почтовый ящик Владельца в Доме, или путем направления по почте или курьером по адресу, указанному в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» настоящего Договора, или путем направления по адресу электронной почты Владельца, указанному в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» настоящего Договора или в письменном заявлении Владельца. Иные способы уведомления применяются, если они установлены в качестве обязательных способов уведомления нормативными актами или Договором.

7.3. Действие данного пункта Договора применяется к Владельцам – физическим лицам, персональные данные которых, определены в настоящем Договоре. В соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" от 27.07.2006г. № 152-ФЗ. Владелец настоящим заявляет согласие на обработку Управляющим персональных данных Владельца, в том числе: фамилия, имя, отчество, пол, год, месяц, дата и место рождения, гражданство, фотография, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, код подразделения, адрес регистрации по месту жительства и адрес

фактического проживания, номер телефона (домашний, мобильный), почтовый адрес и адрес электронной почты, сведения о суммах оплаты по Договору и суммах задолженности по Договору.

Для целей настоящего пункта под обработкой персональных данных понимаются следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача третьим лицам (распространение, предоставление, доступ), в том числе путем заключения договора цессии между Управляющим и третьим лицом, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Управляющий вправе обрабатывать персональные данные Владельца посредством внесения их в электронную базу данных.

Обработка персональных данных может осуществляться в целях проведения опросов и обработки их результатов, расчета и начисления платы за Помещение, оказания коммунальных и иных услуг, печати и рассылки платежных документов об оплате работ/услуг, ведения реестров адресов для списания показания приборов учета коммунальных услуг, исполнения настоящего Договора, ведения паспортного учета, для оказания правовых, консультационных или иных услуг, продвижения товаров и услуг и в иных целях, предусмотренных законодательством. Владелец уведомлен и согласен, что Управляющий поручает обработку персональных данных Владельца АО «УК СМАРТ СЕРВИС», адрес юридического лица: 119330, г. Москва, ул. Мосфильмовская, дом № 70, этаж -2, комната 269П, ИНН 9729272094, ОГРН 1187746531554 для целей, указанных в настоящем пункте.

Владелец дает согласие на передачу персональных данных для целей, указанных в настоящем пункте, третьим лицам (далее – «Оператор»), а именно ресурсоснабжающим организациям (в целях заключении Владельцем прямого договора с такой организацией), лицам, привлеченным Управляющим для осуществления юридических и фактических действий, направленных на достижение целей обработки персональных данных (в том числе проведение расчетов по Договору, печать платежных документов по Договору, доставка/ пересылка документов, иные действия в указанных в настоящем пункте Договора целях.

Настоящие согласие не может быть истолковано как согласие на распространение персональных данных неограниченному кругу лиц. Обработка персональных данных Владельца осуществляется Управляющим в объеме, который необходим для достижения каждой из вышеперечисленных целей.

Владелец подтверждает, что был проинформирован о необходимости обработки персональных данных Управляющим для целей заключения/исполнения настоящего Договора, а также о юридических последствиях отказа предоставить персональные данные и согласия на их обработку в указанных целях. Владелец подтверждает, что ему разъяснены и понятны положения Федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006г. № 152-ФЗ, условия настоящего пункта Договора, в том числе перечень персональных данных, способы и цели обработки персональных данных.

В случае если Договор подписывается представителем от имени Владельца, представитель дает указанные в настоящем пункте заверения и согласие на обработку персональных данных. Представитель гарантирует, что Владелец уведомлен и согласен с обработкой Управляющим и привлеченными Управляющим Операторами, его персональных данных, ознакомлен с текстом настоящего согласия, цели и способы обработки персональных данных Владельцу разъяснены и понятны.

Настоящее согласие вступает в силу с даты подписания настоящего Договора и действует в течение срока действия Договора плюс один год после его прекращения. Владелец – физическое лицо вправе отозвать свое согласие посредством составления письменного заявления в произвольной форме. В случае получения письменного заявления Владельца об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных, Управляющий обязан прекратить их обработку, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

Данное согласие подтверждено
собственноручной подписью
_____/_____/
(ФИО полностью)

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон, каждый из которых имеют одинаковую юридическую силу.

8.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

8.3. Приложение:

8.3.1. Перечень Помещений в Доме, принадлежащих Владельцу.

8.3.2. Расчет стоимости услуг/работ.

8.3.3. Перечень услуг/работ.

8.3.4. Требования к качеству оказываемых коммунальных услуг и порядок изменения размера оплаты услуг Управляющего при предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность.

8.3.5. Состав общего имущества Дома.

8.3.6. Сведения о приборах учета (ПУ)

8.3.7. Акты разграничения эксплуатационной ответственности:

Акт разграничения эксплуатационной ответственности системы отопления;

Акт разграничения эксплуатационной ответственности домофонной связи;

Акт разграничения эксплуатационной ответственности системы внутреннего противопожарного водопровода и автоматического водяного пожаротушения;

Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности системы автоматической пожарной сигнализации для адресной системы автоматической пожарной сигнализации с блоком разветвительно-изолирующим;

Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности системы автоматической пожарной сигнализации для адресной системы автоматической пожарной сигнализации;

Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности системы автоматической пожарной сигнализации для адресной и безадресной систем автоматической пожарной сигнализации;

Инструкция выполнения работ по системам автоматической противопожарной защиты и порядок приема их в эксплуатацию;

Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок напряжением до 1000В;

Акт разграничения эксплуатационной ответственности системы канализации;

Акт разграничения эксплуатационной ответственности системы вентиляции;

Акт разграничения эксплуатационной ответственности (балансовой принадлежности) сторон по системе водоснабжения.

8.3.8. Информация о дополнительных услугах/работах по договору.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Владелец:

Управляющий:
ООО «СМАРТ СИМВОЛ»
Юридический адрес: 111250, г. Москва, проезд Невельского, д.1, к.1, этаж 1, помещ. I, 9
ИНН 9729296296
КПП 772201001
р/с 40702810106800002256
в Банк ВТБ (ПАО) г. Москва,
к/с 30101810700000000187
БИК 044525187
E-mail: smart@dsinv.ru

Генеральный директор

_____/ _____ /

_____/**А.В. Маркин**/

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к договору управления многоквартирным домом с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Крузенштерна, д. 12, корп.3 от «___» _____ 202_ г.

I. Перечень Помещений в многоквартирном доме с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Крузенштерна, д. 12, корп. 3, принадлежащих Владельцу

Перечень помещений в доме, принадлежащих Владельцу

Наименование	№ пом. по БТИ	Этаж	Площадь (без летних помещений), кв. м.	Документ (Основание владения)	Дата

II. Расчет стоимости услуг/работ
в многоквартирном доме с подземной автостоянкой
по адресу: г. Москва, ул. Крузенштерна, д. 12, корп. 3

№п/п	Наименование работ и услуг	Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц с НДС 20%)
Базовый перечень работ/услуг по содержанию общего имущества МКД		
1	**Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома**	
	Работы, выполняемые в отношении фундаментов	**6,81**
	Работы, выполняемые в подвалах/паркингах	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок	
	Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций, предназначенных для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома	
2	**Содержание и текущий ремонт оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома**	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов	**37,40**
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и насосных станций	
	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов)	
	Работы, выполняемые для обеспечения требований пожарной безопасности	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта системы домофонной связи	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта СКУД	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта систем видеонаблюдения	
	Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению инженерно-технических систем и иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома	
	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения	
3	**Работы и услуги по содержанию мест общего пользования и иного общего имущества**	
	Содержание помещений, входящих в состав общего имущества (уборка внутренних помещений, подземного паркинга)	**20,57**

	Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества	
	Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года	
	Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года (уборка придомовой территории)	
	Работы по озеленению придомовой территории и мест общего пользования	
	Работы по благоустройству придомовой территории и мест общего пользования	
	Вывоз снега	
4	**Работы и услуги по управлению многоквартирным домом**	**9,62**
ИТОГО стоимость для всех видов помещений, в том числе НДС 20%		**74,40**

Дополнительные работы, услуги по содержанию общего имущества в МКД

5	**Дополнительная услуга по управлению - комендантская служба******	**5,68**

6	**Коммунальные ресурсы/услуги в целях содержания общего имущества Дома**:**	**определяется Управляющим на основании норм действующего законодательства и решений общего собрания Дома при их принятии по вопросу**
	холодная вода	
	отведение сточных вод	
	электрическая энергия	
7	**Коммунальные услуги для индивидуального потребления в Помещении*** и отопление общего имущества Дома**	**по факту потребления**
8	**Плата по обращению с твердыми коммунальными отходами***	**определяется на основании норм действующего законодательства**

Содержание и обслуживание дополнительной инфраструктуры МКД

9	**Услуга по уборке машиномест в паркинге (для машиномест)**	**18,04**
10	**Сбор, вывоз и утилизация строительного мусора, не являющегося твердыми коммунальными отходами (для жилых помещений и офисов), в том числе НДС 20% *******	**300,00 для жилых помещений/ 500,00 для встроенных коммерческих помещений, для жилых помещений с отделкой 108,00**

Примечание к расчету:

1. Коммунальные услуги для индивидуального потребления в Помещении рассчитываются по показаниям индивидуальных приборов учета.

2. Объем коммунальных ресурсов/услуг в целях содержания общего имущества Дома рассчитывается по показаниям общедомовых приборов учета.

3. Тарифы на Коммунальные услуги утверждаются Постановлением Правительства г. Москвы.

4. Изменение тарифов на Коммунальные услуги не является изменением условий Договора управления.

5. В случае отсутствия показаний приборов учета, расчет за коммунальные услуги производится по нормативам потребления.

6. Стоимость услуг/работ рассчитана с учетом нормы прибыли Управляющего

7. Стоимость услуг/работ указана с учетом НДС 20%.

8. Управляющая компания оказывает услуги по обслуживанию МКД в рамках общего утвержденного тарифа, отраженного в квитанции.
УК вправе перераспределять расходы (статьи расходов) между работами и услугами внутри итогового тарифа по обслуживанию МКД, если при этом данное перераспределение не повлечет снижение качества оказания услуг (работ).

9. * Обеспечение вывоза твердых коммунальных отходов отнесено к числу коммунальных услуг Управляющего с даты вступления в силу соответствующих требований законодательства РФ. При этом, размер платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами будет рассчитываться на основе тарифов и нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов.

10. ** Если иной порядок не следует из и действующего законодательства.

11. *** Коммунальные услуги для индивидуального потребления не подлежат оказанию в случае принятия решения общим собранием собственников помещений в Доме о заключении собственниками жилых помещений прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями и в иных установленных законодательством случаях.

12. **** Подробнее об услуге в приложении 8.3.8.

13. ***** Дополнительная плата за дополнительную услугу сбора, вывоза и утилизации отходов от текущего ремонта помещений и строительного мусора, не являющегося твердыми коммунальными отходами, вносится однократно в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания передаточного акта, составления одностороннего акта о передаче объекта долевого строительства или иного документа о передаче помещения (жилые помещения и офисы) в многоквартирном доме, период оказания услуги - 3 года с даты начала управления многоквартирным домом

Ш. Перечень услуг/работ
в многоквартирном доме с подземной автостоянкой
по адресу: г. Москва, ул. Крузенштерна, д. 12, корп. 3

№ п/п	Наименование работ и услуг	Периодичность выполнения работ и оказания услуг
1.	**Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома**	
	Работы, выполняемые в отношении фундаментов Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений. Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: - признаков неравномерных осадок фундаментов; - коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали. При выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций. Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности.	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	Работы, выполняемые в подвалах/паркингах Проверка температурно-влажностного режима подвальных/паркинговых помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения. Проверка технического состояния помещений подвалов/паркингов, расположенных в них приямков, входов в подвалы/паркинги и принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение помещений, а также мер, обеспечивающих их санитарное состояние в соответствии с нормативными требованиями. Контроль за состоянием дверей, ворот подвалов/паркингов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен Выявление отклонений планировки помещений от проектных решений, несанкционированного изменения конструктивного решения, наличия деформаций, образование трещин, наличие следов коррозии закладных элементов и арматуры, нарушения теплоизоляционных и гидроизоляционных свойств, неисправности водоотводящих систем. Выявление деформаций каменной кладки, наличия и характера трещин, выветривания швов, отклонение от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней. В случае выявления дефектов - детальное обследование поврежденных конструкций (в том числе с привлечением специализированных организаций), определение причин повреждений и проведение мероприятий по приведению конструкций в проектное положение.	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме Проверка целостности оконных и дверных заполнений, отсутствие трещин и сколов, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу. При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.	4 раза в год (1 раз в квартал)
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий Выявление нарушений условий эксплуатации, в т.ч. превышение предельно допустимой нагрузки на перекрытия и покрытие, несанкционированное изменение конструктивного решения, выявление трещин и сколов. Выявление наличия, характера и величины трещин в перекрытиях, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры. Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия). При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки Проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев, нарушения защитных слоев отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию, нарушения целостности отделки - устранение выявленных нарушений.	2 раза в год

	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу Проверка состояния основания, поверхностного слоя. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.	по мере необходимости, но не реже 1 раз в год
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости и несущей способности, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали. Контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона. Выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами. Контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.	по мере необходимости, но не реже 1 раз в год
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин. Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне. Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.	по мере необходимости, но не реже 1 раз в год
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш Проверка кровли на отсутствие протечек, в т.ч. методом пролива.Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше.Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока.Проверка состояния парапетов и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных элементов на эксплуатируемых крышах.Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на технических этажах.Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек. Устройство систем снегозадержания.Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий.Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод.Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи.Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами. Проверка и при необходимости восстановление тротуарной плитки (брусчатки) на эксплуатируемой кровле.Проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель.Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей.При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях. Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. Выявление дефектов отделки лестниц (потолки, стены, марши и площадки), проведение восстановительных работ.	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год

	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков. Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.). Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках. Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами. Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы). При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения инженерных коммуникаций . Проверка звукоизоляции и огнезащиты. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций, предназначенных для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома.	ежедневно
2.	**Содержание и текущий ремонт оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома**	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода. При выявлении засоров - незамедлительное их устранение. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.	ежедневно
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем. Контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки. Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них. Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений. Проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования системы холодоснабжения. Контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления. Сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха. Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.	по мере необходимости, но не реже 2 раза в год
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и насосных станций Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах. Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования. Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.	ежедневно по мере необходимости
	Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек. Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений.	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год

Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах).Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем.Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.).Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме.Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации.Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.	ежедневно по мере необходимости
Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе. Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления. Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки). Удаление воздуха из системы отопления. Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения.	1 раз в 3 года
Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования.	2 раза в год, по мере необходимости
Осмотр электрощитовых и лифтовых холлов.	ежедневно
Осмотр этажных электрощитов и протяжка контактных соединений.	1 раз в месяц
Протяжка контактов в электрощитовых. Замена ламп и оборудования.	по мере необходимости
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта. Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов). Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов). Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования.	ежедневно
Страхование лифтов.	1 раз в год
Работы, выполняемые для обеспечения требований пожарной безопасности. Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения.	ежедневно
Осмотры и обеспечение работоспособного состояния систем пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты.	по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта системы домофонной связи. Внешний осмотр составных частей системы на отсутствие повреждений. Проверка подачи команды открытия на запирающие устройства. Выборочная проверка работоспособности оконечных устройств. Проверка работоспособности модульных вызывных панелей. Проверка качества голосовой и видеосвязи. Проверка выходных напряжений системных блоков питания. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.	по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц
Проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно (при наличии). Удаление пыли из шкафов коммутации (ШК). Контроль правильности программирования режимов работы.	по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта СКУД. Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, усилителей, коммутаторов, шлейфов и т.п.) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений. Подстройка запирающих устройств. Проверка работоспособности оконечных устройств, проверка исправности световой индикации, положения переключателей. Проверка экстренной разблокировки дверей при пожаре (без фактической разблокировки запирающих устройств). При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. Резервное копирование данных.	по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц
	Проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. Удаление пыли из корпусов контроллеров. Контроль правильности программирования режимов работы.	по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта систем видеонаблюдения. Внешний осмотр видеоконтрольных устройств (видеорегистраторы, компьютеры): - проверка надежности установки прибора; - чистка корпуса от загрязнений; - проверка технического состояния блока питания (резервного); - проверка исправности органов управления; - контроль исправности элементов индикации; - проверка соответствия номинала и исправности защитных устройств; - проверка надежности разъемных соединений. Внешний осмотр видеокамер: - проверка надежности крепления видеокамеры; - устранение загрязнений корпуса камеры; - устранение механических повреждений корпуса; - проверка исправности органов управления; - проверка соответствия номинала и исправности защитных устройств; - проверка надежности электрических соединений. Проверка конфигурации зоны обнаружения и чувствительности видеокамер. Проверка правильности установки видеокамеры. Контроль площади охраняемой зоны и чувствительности видеокамеры. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.	по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц
	Проверка питания приборов от сети переменного тока и резервного блока питания. Проверка хранения работоспособности прибора при переходе на резервное питание и обратно. Измерение электрических параметров устройств: - потребляемого тока от резервного источника питания; - потребляемой мощности от сети переменного тока. Контроль правильности программирования режимов работы. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.	по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал
	Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению инженерно-технических систем и иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома.	ежедневно
	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.	Ежедневно (круглосуточно)
3.	**Работы и услуги по содержанию мест общего пользования и иного общего имущества**	
	Содержание помещений, входящих в состав общего имущества Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей Мытье пола в тамбурах, холлах, коридорах, галереях, лифтовых площадках нижних 2-х этажей Влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов Мытье пола кабины лифта Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов).	ежедневно
	Мытье пола в тамбурах, холлах, коридорах, галереях, лифтовых площадках выше 2-го этажа	по мере необходимости, не реже 5 раз в неделю

	Сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей, пандусов. Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек.	1 раз в неделю
	Чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования.	1 раз в месяц
	Мытье окон мест общего пользования (с внутренней стороны)	2 раза в год
	Работы по озеленению придомовой территории и мест общего пользования	по мере необходимости
	Работы по благоустройству придомовой территории и мест общего пользования	по мере необходимости
	Мойка полов подземного паркинга (проезды/проходы) с применением поломоечной техники	ежедневно
	Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества.	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период годаОчистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см.Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см.Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова).Очистка придомовой территории от наледи и льда.Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома.Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.	ежедневно по мере необходимости
	Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: **подметание и уборка придомовой территории;** Подметание и уборка придомовой территории. Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома. Уборка и выкашивание газонов. Прочистка ливневой канализации. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка.	ежедневно по мере необходимости
	Промывка мусорных урн.	1 раз в неделю
	Вывоз снега	по мере необходимости
4	**Работы и услуги по управлению многоквартирным домом**	5 дней в неделю (пн.-пт.)
5	**Дополнительная услуга по управлению - комендантская служба******	5 дней в неделю (пн.-пт.)
6	**Коммунальные услуги для индивидуального потребления в Помещении: водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление***	Ежедневно (круглосуточно) (услуги отопления предоставляются в отопительный период, установленный законодательством)
7	**Коммунальные услуги в целях содержания общего имущества Дома: водоснабжение, водоотведение, электроснабжение**	Ежедневно (круглосуточно)
8	**Услуга по уборке машиномест в паркинге при отсутствии автомобиля (для машиномест)**	Еженедельно

IV. Требования к качеству оказываемых коммунальных услуг
и порядок изменения размера оплаты услуг Управляющего
при предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность
в многоквартирном доме с подземной автостоянкой
по адресу: г. Москва, ул. Крузенштерна, д. 12, корп. 3

Требования к качеству коммунальных услуг	Допустимая продолжительность перерывов или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества	Условия изменения размера платы за коммунальные услуги ненадлежащего качества
1. Холодное водоснабжение		
1.1. Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года	Допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды: а) 8 часов (суммарно) в течение одного месяца; б) 4 часа единовременно (в том числе при аварии)	За каждый час превышения (суммарно за расчетный период) допустимой продолжительности перерыва подачи воды – размер ежемесячной платы снижается на 0,15% от размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета, или при определении платы исходя из нормативов потребления коммунальных услуг с учетом примечания 1
1.2. Постоянное соответствие состава и свойств воды действующим санитарным нормам и правилам: нарушение качества не допускается	Отклонение состава и свойств холодной воды от действующих санитарных норм и правил не допускается	При несоответствии состава и свойств воды действующим санитарным нормам и правилам – плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета)
1.3. Давление в системе холодного водоснабжения в точке разбора: а) в многоквартирных жилых домах: - не менее 0,03 МПа (0,3 кгс/кв.см); - не более 0,6 МПа (6 кгс/кв.см); б) у водоразборных колонок – не менее 0,1 МПа (1 кгс/кв.см)	Отклонение давления не допускается	За каждый час (суммарно за расчетный период) периода подачи воды: а) при давлении, отличающемся от установленного до 25%, размер ежемесячной платы снижается на 0,1%; б) при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качество (независимо от показаний приборов учета)
2. Горячее водоснабжение		
2.1. Обеспечение температуры горячей воды в точке разбора: а) не менее 60°С для открытых систем централизованного теплоснабжения; б) не менее 50°С для закрытых систем централизованного теплоснабжения; в) не более 75°С для любых систем теплоснабжения	Допустимое отклонение температуры горячей воды в точке разбор: а) в ночное время (с 23 до 6 часов) не более чем на 5°С; б) в дневное время (с 6 до 23 часов) не более чем на 3°С	а) за каждые 3°С снижения температуры свыше допустимых отклонений – размер платы снижается на 0,1% за каждый час превышения (суммарно за расчетный период) допустимой продолжительности превышения; б) при снижении температуры горячей воды ниже 40°С – оплата потребленной воды производится по тарифу за холодную воду
2.2. Постоянное соответствие состава и свойств горячей воды действующим санитарным нормам и правилам	Отклонение состава и свойств горячей воды от действующих санитарных норм и правил не допускается	При несоответствии состава и свойств воды действующим санитарным нормам и правилам плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества

		(независимо от показаний приборов учета)
2.3. Давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора: - от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв.см) до 0,45 МПа (4,5 кгс/кв.см)	Отклонение давления не допускается	За каждый час (суммарно за расчетный период) периода подачи воды: а) при давлении, отличающемся от установленного до 25%, размер ежемесячной платы снижается на 0,1%; б) при давлении отличающемся от установленного более чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета)
3. Водоотведение		
3.1. Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года	Допустимая продолжительность перерыва водоотведения: а) не более 8 часов (суммарно) в течение одного месяца; б) 4 часа единовременно (в том числе при аварии)	За каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва электроснабжения (суммарно за расчетный период) размер ежемесячной платы снижается на 0,15% от размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета, или, при определении платы исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, с учетом примечания 1
4. Электроснабжение		
4.1 Бесперебойное круглосуточное электроснабжение в течение года	Допустимая продолжительность перерыва электроснабжения: а) 2 часа - при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания; б) 24 часа – при наличии одного источника питания	За каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва электроснабжения (суммарно за расчетный период) размер ежемесячной платы снижается на 0,15% от размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета, или, при определении платы исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, с учетом примечания 1
4.2. Постоянное соответствие напряжения, частоты действующим федеральным стандартам	Не допускается	За каждый час периода снабжения электрической энергией, не соответствующей установленному стандарту (суммарно за расчетный период) – размер платы снижается на 0,15% от размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета, или, при определении платы исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, с учетом примечания 1
5. Отопление		
5.1. Бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода	Допустимая продолжительность перерыва отопления: а) не более 24 часов (суммарно) в течение одного месяца; б) не более 16 часов – при температуре воздуха в жилых помещениях от нормативной до 12°С; в) не более 8 часов – при температуре воздуха в жилых помещениях от 12 до 10°С;	За каждый час превышающий (суммарно за расчетный период) допустимую продолжительность перерыва отопления размер ежемесячной платы снижается на 0,15% от размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета, или при определении платы исходя из нормативов потребления

	г) не более 4 часов – при температуре воздуха в жилых помещениях от 10 до 8°С	коммунальных услуг с учетом примечания 1
5.2. Обеспечение температуры воздуха: а) в жилых помещениях не ниже +18°С (в угловых комнатах +20°С); б) в других помещениях – в соответствии с ГОСТ Р 51617-2000 Допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0 до 5 часов) – не более 3°С. Допустимое превышение нормативной температуры – не более 4°С	Отклонение температуры воздуха в жилом помещении не допускается	За каждый час отклонения температуры воздуха в жилом помещении от указанной в настоящем пункте (суммарно за расчетный период) размер ежемесячной платы снижается: а) на 0,15% от размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета за каждый градус отклонения температуры; б) на 0,15% за каждый градусотклонения при определении платы исходя из нормативов потребления
5.3 Давление во внутридомовой системе отопления: а) с чугунными радиаторами – не более 0,6 МПа (6 кгс/кв.см) б) с системами конвекторного и панельного отопления, калориферами, а также прочими отопительными приборами – не более 1,0 МПа (10 кгс/кв.см); в) с любыми отопительными приборами – не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв.см) выше статического давления, требуемого для постоянного заполнения системы отопления теплоносителем	Отклонение давления более установленных значений не допускается	За каждый час (суммарно за расчетный период) периода отклонения установленного давления во внутридомовой системе отопления при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета)

Права и обязанности Управляющего, связанные с предоставлением коммунальных услуг:

1) Управляющий обязан проводить проверки состояния установленных и введенных в эксплуатацию индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета и распределителей, факта их наличия или отсутствия, а также проводить проверки достоверности представленных потребителями сведений о показаниях индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета и распределителей путем сверки их с показаниями соответствующего прибора учета на момент проверки (в случаях, когда снятие показаний таких приборов учета и распределителей осуществляют потребители).

Указанные проверки должны проводиться не реже 1 раза в год, а если проверяемые приборы учета расположены в жилом помещении Владельца, то не чаще 1 раза в 6 месяцев.

При непредставлении Владельцем Управляющему показаний индивидуального или общего (квартирного) прибора учета в течение 6 месяцев подряд Управляющий не позднее 15 (Пятнадцати) дней со дня истечения указанного 6-месячного срока, обязан провести проверку и снять показания прибора учета.

Проверка, если для ее проведения требуется доступ в жилое или нежилое помещение Владельца, осуществляется в следующем порядке:

а) Управляющий направляет Владельцу способом, позволяющим определить дату получения такого сообщения, или вручает под роспись письменное извещение с предложением сообщить об удобных для Владельца дате (датах) и времени допуска Управляющего для совершения проверки и разъяснением последствий бездействия Владельца или его отказа в допуске Управляющего к приборам учета;

б) Владелец обязан в течение 7 календарных дней со дня получения указанного извещения сообщить Управляющему способом, позволяющим определить дату получения такого сообщения Управляющим, об удобных для Владельца дате (датах) и времени в течение последующих 10 календарных дней, когда Владелец может обеспечить допуск Управляющего в занимаемое им жилое или нежилое помещение для проведения проверки. Если Владелец не может обеспечить допуск Управляющего в занимаемое им жилое помещение по причине временного отсутствия, то он обязан сообщить Управляющему об иных возможных датах (дате) и времени допуска для проведения проверки;

в) при невыполнении Владельцем обязанности, указанной в подпункте "б" настоящего пункта, Управляющий повторно направляет Владельцу письменное извещение в порядке, указанном в подпункте "а" настоящего пункта, а Владелец обязан в течение 7 календарных дней со дня получения такого извещения сообщить Управляющему способом, позволяющим определить дату получения такого сообщения исполнителем, информацию, указанную в подпункте "б" настоящего пункта;

г) Управляющий в согласованные с Владельцем в соответствии с подпунктом "б" или "в" настоящего пункта дату и время обязан провести проверку и составить акт проверки и передать один экземпляр акта Владельцу. Акт проверки подписывается Управляющим и Владельцем, а в случае отказа Владельца от подписания акта - исполнителем и двумя незаинтересованными лицами;

д) если Владелец не ответил на повторное уведомление Управляющего либо два и более раза не допустил Управляющего в занимаемое им жилое или нежилое помещение в согласованные Владельцем дату и время и при этом в отношении Владельца, проживающего в жилом помещении, у Управляющего отсутствует информация о его временном отсутствии в занимаемом жилом помещении, Управляющий составляет акт об отказе в допуске к прибору учета. Акт об отказе в допуске Управляющего к приборам учета, расположенным в жилом или в нежилом помещении Владельца, подписывается Управляющим и Владельцем, а в случае отказа

Владельца от подписания акта – Управляющим и двумя незаинтересованными лицами. В акте указываются дата и время прибытия Управляющего для проведения проверки, причины отказа Владельца в допуске Управляющего к приборам учета (если Владелец заявил исполнителю о таких причинах), иные сведения, свидетельствующие о действиях (бездействии) Владельца, препятствующих Управляющему в проведении проверки. Управляющий обязан передать один экземпляр акта Владельцу;

е) Управляющий обязан в течение 10 дней после получения от Владельца, в отношении которого оставлен акт об отказе в допуске к прибору учета, заявления о готовности допустить Управляющего в помещение для проверки провести проверку, составить акт проверки и передать 1 экземпляр акта Владельцу. Акт проверки подписывается Управляющим и Владельцем, а в случае отказа Владельца от подписания акта – Управляющим и двумя незаинтересованными лицами.

2) Управляющий вправе ограничить или приостановить предоставление коммунальных услуг без предварительного уведомления Владельца в случае:

а) возникновения или угрозы возникновения аварийной ситуации в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения, по которым осуществляются водо-, тепло-, электро- и газоснабжение, а также водоотведение - с момента возникновения или угрозы возникновения такой аварийной ситуации;

б) возникновения стихийных бедствий и (или) чрезвычайных ситуаций, а также при необходимости их локализации и устранения последствий - с момента возникновения таких ситуаций, а также с момента возникновения такой необходимости;

в) выявления факта несанкционированного подключения внутриквартирного оборудования Владельца к внутридомовым инженерным системам или централизованным сетям инженерно-технического обеспечения - с момента выявления несанкционированного подключения;

г) использования Владельцем бытовых машин (приборов, оборудования), мощность подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исполнителем исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения потребителей, - с момента выявления нарушения;

д) получения Управляющим предписания органа, уполномоченного осуществлять государственный контроль и надзор за соответствием внутридомовых инженерных систем и внутриквартирного оборудования установленным требованиям, о необходимости введения ограничения или приостановления предоставления коммунальной услуги, в том числе предписания о неудовлетворительном состоянии внутридомовых инженерных систем или внутриквартирного оборудования, угрожающем аварией или создающем угрозу жизни и безопасности граждан, - со дня, указанного в документе соответствующего органа.

3) Управляющий ограничивает или приостанавливает предоставление коммунальной услуги, предварительно уведомив об этом Владельца, в случае:

а) неполной оплаты Владельцем коммунальной услуги - через 30 дней после письменного предупреждения (уведомления) Владельца в порядке, указанном в настоящем разделе;

б) проведения планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию централизованных сетей инженерно-технического обеспечения и (или) внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу собственников помещений в Доме, - через 10 рабочих дней после письменного предупреждения (уведомления) Владельца.

Под неполной оплатой Владельцем коммунальной услуги понимается наличие у Владельца задолженности по оплате одной коммунальной услуги в размере, превышающем сумму двух месячных размеров платы за коммунальную услугу, исчисленных исходя из норматива потребления коммунальной услуги независимо от наличия или отсутствия индивидуального или общего (квартирного) прибора учета и тарифа на соответствующий вид коммунального ресурса, действующих на день ограничения предоставления коммунальной услуги.

4) Управляющий в случае неполной оплаты Владельцем коммунальной услуги вправе после письменного предупреждения (уведомления) Владельца-должника ограничить или приостановить предоставление такой коммунальной услуги в следующем порядке:

а) Управляющий в письменной форме направляет Владельцу-должнику предупреждение (уведомление) о том, что в случае непогашения задолженности по оплате коммунальной услуги в течение 20 дней со дня передачи Владельцу указанного предупреждения (уведомления) предоставление ему такой коммунальной услуги может быть сначала ограничено, а затем приостановлено либо при отсутствии технической возможности введения ограничения приостановлено без предварительного введения ограничения. Предупреждение (уведомление) доводится до сведения Владельцу путем вручения ему под расписку или направления по почте заказным письмом (с описью вложения);

б) при непогашении Владельцем-должником задолженности в течение установленного в предупреждении (уведомлении) срока Управляющий при наличии технической возможности вводит ограничение предоставления указанной в предупреждении (уведомлении) коммунальной услуги с предварительным (за 3 суток) письменным извещением потребителя-должника путем вручения ему извещения под расписку;

в) при отсутствии технической возможности введения ограничения в соответствии с подпунктом "б" настоящего пункта либо при непогашении образовавшейся задолженности и по истечении 30 дней со дня введения ограничения предоставления коммунальной услуги Управляющий приостанавливает предоставление такой коммунальной услуги, за исключением отопления и холодного водоснабжения - с предварительным (за 3 суток) письменным извещением Владельца-должника путем вручения ему извещения под расписку.

Предоставление коммунальных услуг возобновляется в течение 2 календарных дней со дня устранения причин ограничения или приостановления оказания услуг, в том числе со дня полного погашения задолженности или заключения соглашения о порядке погашения задолженности, если Управляющий не примет решение возобновить предоставление коммунальных услуг с более раннего момента.

5) В случае отсутствия индивидуальных или иных (общих (квартирных), комнатных) относящихся к Помещению приборов учета (далее – «ИПУ») на дату заключения Договора обратиться к Управляющему с письменным заявлением о вводе ИПУ в эксплуатацию немедленно после их установки. Управляющий не позднее месяца, следующего за датой установки ИПУ и получения письменного заявления от Владельца, проверяет правильность монтажа ИПУ и устанавливает пломбы, оформляет акт ввода ИПУ в эксплуатацию с указанием первоначальных показаний ИПУ. Акт подписывается Управляющим и Владельцем.

В случае, если Управляющий не имеет доступа к ИПУ по какой-либо причине, своевременно и самостоятельно снимать показания ИПУ и в период по 10 (Десятое) число каждого месяца (по результатам прошедшего месяца) предоставлять эти показания Управляющему. Показания ИПУ предоставляются одним из владельцев Помещения или нанимателем (арендатором) в соответствии с согласованными ими порядком. Управляющий вправе самостоятельно снимать показания ИПУ, расположенных за пределами Помещения, а также в порядке, установленном нормативными актами и Договором, снимать показания ИПУ, расположенных в Помещении.

6) В случае перерывов в предоставлении коммунальных услуг, превышающих установленную продолжительность, плата за коммунальные услуги, при отсутствии индивидуальных или коллективных приборов учета, снижается на размер стоимости не предоставленных коммунальных услуг. Объем (количество) не предоставленного коммунального ресурса рассчитывается исходя из

норматива потребления коммунальной услуги, количества потребителей (для водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и электроснабжения) или общей площади (для отопления) жилых помещений, а также времени не предоставления коммунальной услуги.

7) Перерыв электроснабжения (пункт 4.1 таблицы) не допускается, если он может повлечь отключение насосного оборудования, автоматических устройств технологической защиты и иного оборудования, обеспечивающего безаварийную работу внутридомовых инженерных систем и безопасные условия проживания граждан.

8) Требования пункта 5.2 таблицы применяются при температуре наружного воздуха не ниже расчетной при проектировании системы отопления и при условии выполнения обязательных мер по утеплению помещений.

9) Установление факта предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества осуществляется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354) в следующем порядке.

Управляющий обязан зарегистрировать в электронном и (или) бумажном журнале регистрации таких фактов дату, время начала и причины нарушения качества коммунальных услуг (если они известны Управляющему). Если исполнителю такие причины ему неизвестны, то он обязан незамедлительно принять меры к их выяснению.

В течение суток с момента обнаружения указанных фактов Управляющий обязан проинформировать Владельца о причинах и предполагаемой продолжительности нарушения качества коммунальных услуг.

Дату и время возобновления предоставления Владельцу коммунальных услуг надлежащего качества Управляющий обязан зарегистрировать в электронном и (или) бумажном журнале учета таких фактов.

При обнаружении факта нарушения качества коммунальной услуги Владелец уведомляет об этом Управляющего.

Сообщение о нарушении качества коммунальной услуги может быть сделано Владельцем в письменной форме или устно (в том числе по телефону) и подлежит обязательной регистрации. При этом Владелец обязан сообщить свои фамилию, имя и отчество, точный адрес помещения, где обнаружено нарушение качества коммунальной услуги, и вид такой коммунальной услуги. Сотрудник Управляющего обязан сообщить Владельцу сведения о лице, принявшем сообщение Владельца (фамилию, имя и отчество), номер, за которым зарегистрировано сообщение, и время его регистрации.

В случае если Управляющему известны причины нарушения качества коммунальной услуги, он обязан немедленно сообщить об этом обратившемуся Владельцу и сделать соответствующую отметку в журнале регистрации сообщений.

В случае если Управляющему не известны причины нарушения качества коммунальной услуги он обязан согласовать с Владельцем дату и время проведения проверки факта нарушения качества коммунальной услуги.

Время проведения проверки в случаях, указанных в настоящем пункте, назначается не позднее 2 часов с момента получения от Владельца сообщения о нарушении качества коммунальной услуги, если с Владельцем не согласовано иное время. Отклонение от согласованного с Владельцем времени проведения проверки допускается в случаях возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе в связи с нарушениями (авариями), возникшими в работе внутридомовых инженерных систем и (или) централизованных сетей инженерно-технического обеспечения. При этом Управляющий обязан незамедлительно с момента, когда стало известно о возникновении таких обстоятельств, до наступления согласованного с Владельцем времени проведения проверки уведомить его о возникших обстоятельствах и согласовать иное время проведения проверки любым доступным способом.

По окончании проверки составляется акт проверки.

Если в ходе проверки будет установлен факт нарушения качества коммунальной услуги, то в акте проверки указываются дата и время проведения проверки, выявленные нарушения параметров качества коммунальной услуги, использованные в ходе проверки методы (инструменты) выявления таких нарушений, выводы о дате и времени начала нарушения качества коммунальной услуги.

Если в ходе проверки факт нарушения качества коммунальной услуги не подтвердится, то в акте проверки указывается об отсутствии факта нарушения качества коммунальной услуги.

Акт проверки составляется в количестве экземпляров по числу заинтересованных лиц, участвующих в проверке, подписывается такими лицами (их представителями), 1 экземпляр акта передается Владельцу (или его представителю), второй экземпляр остается у Управляющего, остальные экземпляры передаются заинтересованным лицам, участвующим в проверке.

При уклонении кого-либо из заинтересованных участников проверки от подписания акта проверки такой акт подписывается другими участниками проверки и не менее чем 2 незаинтересованными лицами.

Любой заинтересованный участник проверки вправе инициировать проведение экспертизы качества коммунальной услуги.

Расходы на проведение экспертизы, инициированной Владельцем, несет Управляющий. Если в результате экспертизы, инициированной Владельцем, установлено отсутствие факта нарушения качества коммунальной услуги, то Владелец обязан возместить Управляющему расходы на ее проведение.

Если ни один из заинтересованных участников проверки не инициировал проведение экспертизы качества коммунальной услуги, но при этом между Владельцем и Управляющим существует спор относительно факта нарушения качества коммунальной услуги, то определяются дата и время проведения повторной проверки с участием приглашенных исполнителем представителей государственной жилищной инспекции Российской Федерации, представителей общественного объединения потребителей. В этом случае в акте проверки должны быть указаны дата и время проведения повторной проверки.

Акт повторной проверки подписывается помимо заинтересованных участников проверки также представителем государственной жилищной инспекции в Российской Федерации и представителем общественного объединения потребителей. Указанным представителям исполнитель обязан передать по 1 экземпляру акта повторной проверки.

V. Состав общего имущества в многоквартирном доме с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Крузенштерна, д. 12, корп. 3

№	Наименование элемента общего имущества	Параметры, описание(материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Характеристика состояния общего имущества
	I. Помещения общего пользования		
1	**Помещения общего пользования (вкл. коридоры, лифтовые холлы, мусоропроводы, тамбуры, вестибюли)**	**Коридоры:** количество -48 шт; площадь –6056 м2; финишный материал пола – керамическая плитка; нумерация квартир – 522; Табличка с пиктограммой «Инвалид» - 48 шт; **Лифтовые холлы:** количество -48 шт; площадь лифтовых холлов жилой части одного этажа– 29.6м2; финишный материал пола – керамическая плитка. **Помещения мусоропровода:** количество -48 шт; площадь помещения мусоропровода одного этажа–0.21м2; финишный материал пола – керамическая плитка. **Тамбуры, вестибюли:** Количество тамбуров -2 шт; площадь одного – 4.4 м2. Количество вестибюлей -2шт. площадь одного 23.91м2 Финишный материал пола – керамическая плитка;	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
2	**Технические помещения (вкл. санузлы, комната отдыха консьержа, мусорокамера, ПУИ, серверная, тамбур, диспетчерская, коридор, видео-мониторная)**	Количество -6 шт; площадь –53.6 м2; финишный материал пола – керамогранит синий/наливной пол. Кладовая коменданта – 1 шт; – площадь 19,5 м2; финишный материал пола - керамогранит противоскользящий 600х600	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
3	**Технические помещения (вкл. ИТП, насосная, электрощитовые, венткамеры)**	Количество -29 шт Площадь -8879м.кв **Стилобат - Венткамеры** – 2 шт, площадь – 44 м2; финишный материал пола – керамическая плитка	
4	**Лестницы**	Кол-во лестниц надземной части – 4 шт. Финишный материал лестничных маршей надземной части – железобетон. Кол-во маршей – 192 шт. Финишный материал лестничных площадок надземной части – керамогранит. Материал ограждения – металлические. **Кол-во лестниц подземной части** - 2 этаж кол-во -6шт. площадь – 117м.кв - 1 этаж кол-во -7шт. площадь – 142м.кв Финишный материал лестничных маршей подземной части – керамогранит. Материал ограждения – металлические. **Стилобат** - Кол-во лестниц – 4 шт. Финишный материал лестничных маршей надземной части – железобетон. Кол-во маршей – 40 шт. Финишный материал лестничных площадок надземной части – керамогранит. Площадь – 165,54 м2. Материал ограждения – Нержавеющая сталь	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
5	**Лифтовые и иные шахты**	Количество лифтовых шахт – 6 шт. **В паркинге** – 12 шт.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
	II. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома		

6	**Фундаменты**	Вид фундамента – железобетонная монолитная фундаментная плита	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
7	**Стены, перегородки, потолки внутри помещений общего пользования**	**Коридоры:** площадь потолка одного этажа –126 м2; площадь стен – одного этажа 688.4 м2 (без вычета входных дверей в квартиры) **Лифтовые холлы:** площадь лифтовых холлов жилой части одного этажа–29.6м2; площадь стен лифтовых холлов одного этажа жилой части -80 м2 (без вычета дверей лифта) **Тамбуры, вестибюли:** площадь потолка 1 тамбура – 4.4 м2. площадь потолка 1 вестибюля 23.91м2. ; финишный материал потолка – Кассетный потолок Эрдал; площадь стен 1 тамбура – 18.7 м2; финишный материал стен- Керамическая плитка/ окраска/Гипсовые 3D-панели. площадь стен 1 вестибюля -54.6м2. **Помещения мусоропровода:** площадь потолка одного этажа – 0.21 м2; финишный материал потолка – окраска; площадь стен -361,8 м2; финишный материал стен- Окраска. Материалы стен и перегородок: Газобетонные блоки, ПГП, Кирпич. **Паркинг** - Кирпичные, из полнотелого кирпича М100, армированные сеткой -197.4м.куб **Стилобат** – коридоры - площадь потолка одного этажа – 28 м2; площадь стен – 145,83 м2 (без вычета дверных проемов. Материалы стен и перегородок: - Железобетон	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
8	**Стены, перегородки, потолки внутри технических помещений (вкл. санузлы, комната отдыха консьержа, мусорокамера, ПУИ, серверная, тамбур, диспетчерская, коридор, видео-мониторная)**	Площадь потолка – 114,8 м2; финишный материал потолка – Кассетный потолок Эрдал/Окраска/Армстронг Bajkal; площадь стен - 420,2 м2; финишный материал стен - Керамическая плитка/окраска. Материалы стен и перегородок: Газобетонные блоки, ПГП, Кирпич	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
9	**Стены, перегородки, потолки внутри технических помещений (вкл. ИТП, насосная, электрощитовые, венткамеры)**	Площадь потолка – 165 м2; финишный материал потолка –Окраска; площадь стен -400,3 м2; финишный материал стен - Керамическая плитка/окраска. Материалы стен и перегородок: Газобетонные блоки, ПГП, Кирпич **Паркинг** - Площадь потолка – 8879м.кв Финишный материал потолка – краска акриловая. Площадь стен 2627 + 274 м.кв. Финишная отделка - краска акриловая 2627 м.кв., плитка керамическая – 274 м.кв **Стилобат - Венткамеры**: Площадь потолка – 44 м2; финишный материал потолка – Минераловатная плита; площадь стен – 221,67 м2(без вычета дверных проёмов); финишный материал стен - Минераловатная плита. Материалы стен и перегородок: Газобетонные блоки	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
10	**Стены, перегородки, потолки внутри лестничных клеток**	Финишный материал потолков лестничных клеток подземной части – окраска. Площадь одной лестничной площадки - 5 м2.. Финишный материал потолков лестничных клеток надземной части – окраска. Площадь потолков одной лестничной площадки –3.56м2; Финишный материал стен лестничных клеток подземной части –окраска. **Паркинг** - Лестницы потолки – 477 м.кв Лестницы стены – 1542 м кв. Финишный материал потолков лестничных клеток подземной части – окраска.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%

11	**Наружные стены**	Материал стен - газобетонный блок Д600/ монолитные железобетонные простенки В40,В35. Утеплитель - минплита. Фасады: Фиброцементные плиты ; толщиной 8мм.-14130 м2, толщиной 10ммю – 872 м2, толщиной 12мм. – 1489м2. Керамогранит -2167,1 м2; стальные декоративные откосы, отливы, парапетные крышки -3894 м.п.; декоративные элементы "Фриз" - 876 м2	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
12	**Перекрытия**	Кол-во этажей-26 шт. Материал - монолитный железобетон. Общая площадь надземной части – 43522м2. Общая площадь подземной части- 18415м2. **Паркинг** - Кол-во этажей-2 шт. Материал - монолитный железобетон. Общая площадь подземной части- 17689м2.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
13	**Кровля**	Вид кровли- плоская неэксплуатируемая 1399,5 м2.. Материал кровли - рулонная гидроизоляция.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
14	**Двери**	двери остекленные лифтовых холлов, в лестн. клетки - 100 шт; -1 этаж 66 шт -2 этаж 35шт	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
15	**Окна**	Окна ПВХ REXAU – 4271 м2; Витражи - 4761 м2. **Стилобат** - Витражи наружные из алюминиевого профиля ALMO серии F50, наружные витражи – 4761,01м2, внутренние витражи – 69,46 м2, окна из теплого алюминиевого профиля ALMO AF50 – 84 шт.; оконный блок ПВХ (шестикамерные профили ПВХ Rehau, серия DELIGHT-Design) – 1 шт;	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
	III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование		
16	Лифты и лифтовое оборудование	Лифт пассажирский, производитель Shindler грузоподъемность 1100 кг, кол-во -6 шт.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
17	Мусоропровод	Количество -2 шт. Длина ствола – 82,65 м.п., клапан загрузочный - 24 шт	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
18	Вентиляция	**Корпус 18:** - вытяжные вентиляционные шахты с воздуховодами – 44 шт., - приточная вентустановка «VTS» - 4 шт., - вытяжная вентустановка «VTS» - 29 шт., - вытяжная вентустановка «Soler & Palau» - 6 шт. **Подземный паркинг:** - приточная вентустановка «VTS» - 5 шт., - приточная вентустановка «NED» - 5 шт., - вытяжная вентустановка «VTS» - 4 шт., - вытяжная вентустановка «NED» - 30 шт.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
19	Воздуховоды общеобменной вентиляции	**Корпус 18:** - воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 0,5–0,8 мм ГОСТ 14918-80 –11615 м, **Подземный паркинг:** - воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 0,5–0,8 мм ГОСТ 14918-80 – 2742 м, **Стилобат:** - воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 0,5–0,8 мм ГОСТ 14918-80	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
20	Электрические водно-распределительные устройства	ВРУ- 2 шт.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или

			восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
21	Светильники	**ЭО:** Светильник светодиодный 230В, 17Вт, IP65, 5000К ДПО800-17-26 307шт.; Светильник светодиодный 230В, 10Вт, IP65, 5000К ДПО800-10-25 54шт.; Светильник светодиодный потолочный 230В 36Вт 3200лм 4000К cos=0.95, IP65 УХЛ2 кл. II разм. 670х160х100 ДБП502-36-14 12шт.; Светильник светодиодный, IP20, 595х595х40, 36 ВтДВО400-36-54 22шт.; Световой указатель с пиктограммой "Указатель выхода", 220В, 1Вт, IP20 Active 219-50 "ВЫХОД" 12шт.; Световой указатель с пиктограммой "ПГ", 220В, 5Вт, IP65Active 219-50 "ПГ" 1 шт.; Световой указатель с пиктограммой "ПК", 220В, 5Вт, IP20 Active 219-50 "ПК" 2 шт.; Светильник точечный встраиваемый, 220В, 10Вт, IP23ДВО 18-10 100 шт.; Световой указатель с пиктограммой "Указатель выхода", 220В, 1Вт, IP20 Active 219-50 "ВЫХОД" 57шт.; Световой указатель с пиктограммой "ПК", 220В, 5Вт, IP20 Active 219-50 "ПК" 55шт.; Светильник подвесной 20 Вт, 1600 Лм, 4000 К, IP20Active 621-20-040 1шт.; Светильник светодиодный 230В, 10Вт, IP65, 5000КДПО800-10-25 27шт.; Светильник "Бра" разм.100х140.110 IP 44, 230В, 10ВтActive 702-06-500 "Бра" 1шт.; Лента светодиодная Estate 9.6Вт 3000К (Блок питания для светодиодной ленты 60W)Estate 9.6Вт - 782,7м. **Фасадное освещение:** Светильник светодиодный, накладной, LBA 01-52 52 Вт, IP66, 220BLBA 01-52 80шт. Светильник светодиодный, лучевой MBK-BB-4015 36 Вт, 220В, IP65, 4000К 10х60 гр , L=1000мм 144шт. Светильник светодиодный, лучевой MBK-BB-4012 18 Вт, 220В, IP65, 4000К 10х60 гр , L=500мм 40шт. Светильник светодиодный , заливной, MBK-BB-0020 12 Вт/м 4000К, 24В, L=1000мм 172шт. Светильник светодиодный , заливной, MBK-BB-0020 12 Вт/м 4000К, 24В, L=800мм 6шт. Светильник светодиодный , заливной, MBK-BB-0020 12 Вт/м 4000К, 24В, L=500мм 30шт. Светодиодный светильник 4-сторонний узколучевой 8W 220V 4000К IP65 на светодиодах OSRAM (Германия)OSR-771 20шт. Светильник светодиодный, лучевой , MBK-BB-4014, 24 Вт 3000К 10х60 грMBK-BB-4014 40шт. **Освещение ИТП:** Светильник светодиодный потолочный 230В 72Вт 6500лм 4000К cosφ=0,95 IP65 УХЛ2 кл. II разм. 1275х160х100 Tropic cloud 72 4000K 5шт; Светильник светодиодный потолочный 230В 72Вт 6500лм 4000К cosφ=0,95 IP65 УХЛ2 кл. II разм. 1275х160х100 с БАП Tropic cloud 72 4000K 5шт; Светильник "ВЫХОД" Active 219-50 "Выход" 1шт. **Освещение КПП:** Светильник светодиодный, IP20, 595х595х40, 36 ВтДВО400-36-54 6шт. **Заградительные огни(электроосвещение)** Прибор светосигнальный ЗОМ-А красный – 4шт.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
22	Системы дымоудаления	**<u>Корпус 18:</u>** - шахты ДУ, ПД (с воздуховодами) - 8 шт., - установка подпора воздуха/компенсации дымоудаления «Веза» - 18 шт. - установка дымоудаления «Веза» – 2 шт. **<u>Подземный паркинг:</u>** - установка дымоудаления «Веза» - 5 шт., - установка подпора воздуха/компенсации дымоудаления «Веза» - 18 шт.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%

23	Сети электроснабжения	**ЭМ:** ППГнг(А)-FRHF- 3х1.5 – 198м ППГнг(А)-FRHF- 3х2.5 – 1766м ППГнг(А)-FRHF- 3х25 – 62м ППГнг(А)-FRHF- 5х1.5 – 29м ППГнг(А)-FRHF- 5х2.5 – 55м ППГнг(А)-FRHF- 5х4 – 140м ППГнг(А)-FRHF- 5х6 – 515м ППГнг(А)-FRHF- 5х10 – 912м ППГнг(А)-FRHF- 5х16 – 944м ППГнг(А)-FRHF- 5х25 – 150м ППГнг(А)-FRHF- 5х95 – 22м ППГнг(А)-FRHF- 5х120 – 44м ППГнг(А)-HF- 3х1.5 – 526м ППГнг(А)-HF- 3х2.5 – 3192м ППГнг(А)-HF- 3х4 – 457м ППГнг(А)-HF- 3х6 – 160м ППГнг(А)-HF- 3х10 – 24м ППГнг(А)-HF- 5х50 – 40м ППГнг(А)-HF- 5х4 – 1520м ППГнг(А)-HF- 5х6 – 3765м ППГнг(А)-HF- 5х10 – 1310м ППГнг(А)-HF- 5х16 – 116м ППГнг(А)-HF- 5х25 – 430м ППГнг(А)-HF- 5х35 – 103м ППГнг(А)-HF- 5х70 – 770м **ЭМ ИТП:** ППГнг-HF 5х6 20м ППГнг-HF 5х4 40м ППГнг-HF 5х1.5 20м ППГнг-FRHF 4х1.5 15м ППГЭнг-HF 4х1.5 180м ППГнг-HF 3х2.5 10м ППГнг-HF 3х1.5 295м ППГнг-FRHF 3х1.5 30м кППГЭнг(А)-HF 2х1.5 360м ПуГПнг(А)-HF 1х25 100м **ЭО:** ППГнг(А)-HF-3х1,5 – 4604м ППГнг(А)-HF -3х2,5 – 60м ППГнг(А)-FRHF-3х1,5 – 3726м ППГнг(А)-FRHF -2х1,5 – 80м Фасадное освещение: ППГнг(А)-HF-3х2,5 – 870м ППГнг(А)-HF -5х2,5 – 1036м ППГнг(А)-HF -5х4 – 1439м КГВВнг(А)-LS – 3х1,5 – 100м КГВВнг(А)-LS – 3х2,5 – 100м **ЭО ИТП:** ППГнг(А)-HF 3х1.5 120м ППГнг(А)-FRHF 3х1.5 55м **ЭОМ КПП:** ППГнг(А)-FRHF 3х4 5м ППГнг(А)-FRHF 3х2.5 190м ППГнг(А)-FRHF 3х1.5 120м **Заградительные огни(электроосвещение)** ППГнг(А)-FRHF -5х4 – 163м ППГнг(А)-FRHF -5х2,5 – 118м ППГнг(А)-FRHF -3х1,5 – 24м ППГнг(А)-FRHF -2х1,5 – 6м	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
24	Трубопроводы отопления/ теплоснабжения	**<u>Корпус 18:</u>** - труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75 ДУ15/20/25/32/40 - 1590 м, - труба стальная электросварная ГОСТ 10704-91 Ду57/76/89 - 1230 м, **<u>Подземный паркинг:</u>** - труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75 Ду15/20/25/32/40 - 1667 м, - труба стальная электросварная ГОСТ 10704-91 Ду57/76/89/108/133/159/219/273 – 4748 м **<u>Стилобат:</u>** - труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75 ДУ15/20/25/32/40 - 595 м, - труба стальная электросварная ГОСТ 10704-91 Ду57/76/89/108/133/159 - 540 м,	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
25	Оборудование системы отопления (запорная арматура, узлы, приборы учета и прочее)	**<u>Корпус 18:</u>** - сильфонный компенсатор DN20/32/50/65 - 57 шт.,	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует.

		- узел распределительный этажный на 5 - 7 отводов в комплекте с запорной и запорно-регулирующей арматурой – 96 шт., - кран шаровой полнопроходный DN15/DN25 - 34 шт., - балансировочный клапан автоматический, DN15 - 6 шт., - балансировочный клапан ручной, DN15/20/25 - 10 шт., - воздухоотводчик автоматический Ду15 – 20 шт. **Подземный паркинг:** - кран шаровой полнопроходный, DN15/20/25/32/40/50 - 103 шт., - воздухоотводчик автоматический Ду15 – 7 шт., - затвор дисковый поворотный межфланцевый Ру16 Ду65/80/100/125 – 14 шт., - кран шаровый стальной JIP Premium FF Ру16 Ду65/80 – 18 шт., - клапан радиаторный термостатический прямой 1/2" RTR-N – 71 шт., - клапан запорный прямой никелированный 1/2 – 71 шт., - термостатическая головка - 25 шт., - сильфонный компенсатор «Протон-Энергия» DN100/125/150/200 – 14 шт., - неподвижная опора Ду25/32/40/50/65/80/100/125/150/200 – 100 шт., - балансировочный клапан, автоматический, DN15/20 - 9 шт., - балансировочный клапан, запорный, ручной, DN15/20 - 9 шт., **Теплоснабжение:** - балансировочный клапан, автоматический, DN20/32/40/80 - 24 шт., - смесительный узел приточной установки в комплекте с циркуляционными насосами, запорной, запорно-регулирующей арматурой, приборами КИПиА – 11 компл. (установки П1а/с, П2а/с, П3.1а/с, П3.2а/с, П4а/с, П16.1, П17.1, П18.1, П18.1р, П18.2, П18.2р), - смесительный узел «Ned» - 1 компл. (П6а/с), **Стилобат:** - балансировочный клапан автоматический, DN15/25 - 8 шт., - балансировочный клапан ручной DN15/20/25 - 11 шт., - кран шаровой полнопроходный, ручка-рычаг, ВР-ВР, DN15/20/25/32/40/50/65 – 116 шт., - фильтр сетчатый муфтовый ВР-ВР DN20/25/32/40/50 – 24 шт., - фильтр сетчатый со сливным краном, PN16 фланцевый DN65/80 – 2 шт., - затвор дисковый PN16, DN80 – 3 шт., - автоматический воздухоотводчик DN15 – 28 шт., - узел распределительный этажный с диаметром коллекторов DN50, на 2, 3, 5, 6 отводов в комплекте с запорной и регулирующей арматурой – 9 компл., - смесительный узел «Ned» - 1 компл.(П2)	Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
26	Оборудование ИТП (теплообменники, насосное оборудование, запорная, запорно-регулирующая арматура и прочее	- теплообменник пластинчатый «Ридан» - 10 шт., - насос «Wilo» - 14 шт., - прибор учета тепла ВИС.Т «Тепловизор» (в комплекте с преобразователями расхода, термометрами сопротивления и счётчиком подпитки) – 1 компл., - расширительный бак «Barus» – 7 шт., - установка поддержания давления «Элита-Центр» с функцией поддержания давления – 2 шт., - регулятор давления "после себя" Danfoss VFG22 DN125 – 1 шт., - регулятор перепада давления Danfoss AFP2/VFG22 DN125 – 1 шт., - грязевик вертикальный DN200 – 1 шт., - фильтр фланцевый сетчатый Danfoss FVF PN16 DN65/80/100/150/200 – 11 шт., - кран стальной фланцевый Danfoss PN16/25 DN20/32/65/80/100/125/150/200– 63 шт., - кран шаровой стальной под приварку Danfoss PN40 DN15/25/32 – 5 шт., - кран шаровой чугунный Zetkama PN16 DN50/65/80/100 – 8 шт.,	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%

		- кран шаровой полнопроходный Ду15/20/25/32 – 116 шт., - кран шаровой R251S со сливом Ду15 – 187 шт., - дисковый поворотный затвор с редуктором PN16 Danfoss VFY-WG DN65/80/100/150/200 – 48 шт., - клапан балансировочный Danfoss MNF, DN50/80, PN16 – 3 шт., - клапан регулирующий Danfoss VFM2 DN40/50/65 – 6 шт., - клапан электромагнитный Danfoss EV250B – 2 шт., - затвор обратный Ридан ЗОД PN16 DN65/80/100/150/200 – 16 шт., - предохранительный клапан «ADL» – 6 шт., - автоматический воздухоотводный клапан R99 Ду15 – 9 шт., - виброкомпенсатор Danfoss-ZKV EPDM PN16 DN32/65/150/200 – 28 шт., - охладитель отбора проб воды D76 – 1 шт., - труба стальная бесшовная горячедеформированная Ø20 - Ø273 мм – 685 м.п., - труба стальная прямошовная оцинкованная Ø57 – Ø133 мм – 327 м.п.,	
27	Отопительные приборы	**Корпус 18:** - радиатор стальной панельный «Prado» - 48 шт., - внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией Бриз В Турбо КЗТО - 4 шт., - регистр четырехрядный из гладких труб по ГОСТ 10704-91 - 2шт. **Подземный паркинг:** - конвектор стальной с кожухом TEPLA Classic Pro ТЗПО – 25 шт., - регистр четырехрядный из гладких труб по ГОСТ 10704-91 – 46 шт., - конвектор электрический настенный «Ballu» - 1 шт., **Стилобат:** - конвектор TEPLA Classic Pro ТЗПО – 13 шт., - конвектор электрический настенный «Ballu» – 7 шт., - регистр четырехрядный из гладких труб по ГОСТ 10704-91 – 1 шт.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
28	Насосы	- комплектная насосная станция "Спрут-НС" с мембранными баками - 2 шт. (система АВПТ), - комплектная насосная станция для системы водоснабжения «SPL» – 2 шт. (водомерный узел), - насос циркуляционный «Wilo» - 14 шт. (ИТП), - погружной дренажный насос Wilo Drain TS 40/10-A Q=5 м3/ч., H=10 м.в.ст., P=0,4кВт – 8 шт., - погружной дренажный насос Wilo TMT 32H133/7.5Ci H=11 м.в.ст., P=1,04кВт – 2 шт. (дренажные приямки под ИТП)	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
29	Трубопроводы холодной воды	**Корпус 18:** - труба стальная ВГП оцинкованная ДУ32/40 - 645 м, - неподвижная опора DN40 – 8 шт. - внутриквартирное устройство пожаротушения в комплекте с шаровым краном Ду15 – 263 шт. **Подземный паркинг:** - труба стальная ВГП оцинкованная ГОСТ 3262-75 ДУ15/20/25/32/40/50 – 912 м, - труба стальная электросварная оцинкованная ДУ76/89/108/133 – 1265 м **Стилобат:** - труба стальная ВГП оцинкованная ГОСТ 3262-75 ДУ15/20/25/32/40/50 – 291 м	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
30	Трубопроводы горячей воды	**Корпус 18:** - труба стальная ВГП оцинкованная ДУ32/40 - 1257 м, - сильфонный компенсатор DN32/40 «Протон-Энергия» - 24 шт., - неподвижная опора DN32/40 – 48 шт. **Подземный паркинг:** - труба стальная ВГП оцинкованная ГОСТ 3262-75 ДУ15/25/32/40/50 – 1889 м, - труба стальная электросварная оцинкованная ДУ76/89/108 – 731 м, - сильфонный компенсатор DN32/40/50/65/80/100 «Протон-Энергия» - 39 шт.,	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%

		- неподвижная опора DN32/40/50/65/80/100 – 64 шт. **Стилобат:** - труба стальная ВГП оцинкованная ГОСТ 3262-75 ДУ15/25/32/40/50 – 305 м	
31	Трубопроводы АВПТ (система автоматического водяного пожаротушения)	**Корпус 18:** - труба стальная ВГП ДУ20/25/32 – 250 м, - труба стальная электросварная ДУ57/76/108 – 2760 м **Подземный паркинг:** - труба стальная электросварная ГОСТ 10704-91 ДУ57/76/89/108/159/218 – 4648 м, - труба стальная ВГП ДУ15/20/25/32/40 – 5655 м, **Стилобат:** - труба стальная электросварная ГОСТ 10704-91 ДУ57/76/89/108 – 822 м,	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
32	Оборудование АВПТ	**Корпус 18:** - кран шаровой полнопроходной «Динарм» DN15/DN25 - 200 шт., - затвор дисковый поворотный с датчиком контроля положения «Динарм» DN65 – 48 шт., - затвор дисковый с концевым выключателем «Динарм» DN65/100 – 12 шт., - сигнализатор потока жидкости DN65 «Динарм» – 48 шт., - пожарный шкаф ШПК320В-21 закрытый НПО «Пульс» - 96 шт., - клапан пожарный угловой 90°, латунь, PN16, ДУ50 – 192 шт. **Подземный паркинг:** - кран шаровой спускной PN 4Мпа DN15/20/25/50 «Динарм» - 148 шт, - дисковый поворотный затвор с датчиком контроля положения «Динарм» PN=1.6 МПа, DN50/65/80/150/200 – 130 шт., - узел управления спринклерный водозаполненный "Прямоточный" DN150 PN16 – 2 шт., - пожарный шкаф ШПК320Н-21 закрытый НПО «Пульс» - 92 шт., - клапан пожарный угловой 90°, латунь, PN16, ДУ50 – 92 шт., - сигнализатор потока жидкости DN150 – 6 шт., - соленоидный электромагнтный клапан PN 1,6 Мпа DN25 (220В) – 5 шт.,	
33	Задвижки, вентили, краны, фильтра, манометры, обратные клапана, воздухоотводчики на системах водоснабжения	**Корпус 18:** - коллекторный узел на 5 – 7 отводов для горячего и холодного водоснабжения в комплекте с запорной и регулирующей арматурой - 96 комп., - муфта противопожарная ПМ-20 - 2084 шт., - автоматический воздухоотводчик DN15 - 8 шт., - кран шаровой полнопроходный ВР-ВР DN15/20/25 - 529 шт., - внутриквартирное устройство пожаротушения в комлекте с шаровым краном Ду15 - 521 шт. **Подземный паркинг:** - кран шаровой полнопроходной, ручка-рычаг, ВР-ВР, DN15/20/25/32/40/50 - 347 шт., - гибкая антивибрационная вставка + контрольные стержни PN10/16 DN100/125 – 8 шт.(насосная), - затвор дисковый с рукояткой, PN16, Ттах=120, DN50/80/100/125 – 22 шт., - узел управления спринклерный водозаполненный прямоточный «Спецавтоматика» DN100 PN16 – 1 шт., - фильтр сетчатый муфтовый ВР-ВР DN20/25/32/40 – 22 шт., - фильтр сетчатый латунный со спускным краном, PN25 Ду 25/50 – 2 шт., - редуктор давления мембранного типа PN=2.5 МПа DN15/20 – 3 шт., - клапан обратный с латунным диском, ВР-ВР, DN32/40/50 – 21 шт., - клапан ручной балансировочный DN15/25/32 – 32 шт. **Стилобат:**	

		- кран шаровой полнопроходной, ручка-рычаг, ВР-ВР, DN15/20/25/32 - 189 шт., - редуктор давления мембранного типа PN=2.5 МПа DN15/20/25 – 61 шт., - сигнализатор потока жидкости СПЖ(32)-0,63/1,6(3)-УН(G1/2).У2-Стрим v5 DN32 «Спецавтоматика» - 6 шт., - фильтр сетчатый муфтовый ВР-ВР DN20/25/32 – 54 шт., - затвор дисковый с рукояткой, PN16, Ттах=120, DN80 – 2 шт., - автоматический воздухоотводчик DN15 – 27 шт.	
34	Трубопроводы системы водоотведения	**<u>Корпус 18:</u>** - труба чугунная SML DN50/100/150 - 4042 м, - труба НПВХ 125 SDR 17 - 291 м, - заглушка чугунная SML DN50/100/150 - 152 шт., - крестовина SML DN 50/100/150 - 99 шт., - отвод циркуляционного воздуха чугунный SML DN100 135° - 40 шт., - отвод чугунный SML 45° DN50/100/150 - 328 шт., - кровельная воронка с электрообогревом DN110 - 4 шт., - муфта противопожарная ПМ-110 -73 шт., - ревизия НПВХ DN110 - 6шт., - патрубок НПВХ раструбный с фланцем DN110 - 3шт., - тройник чугунный 45°/88° DN50/DN100/DN150 SML - 1641 шт., - переход пластик/чугун DN100 - 96 шт., - переходник чугунный SML – 6 шт., - ревизия с круглой/прямоугольной крышкой SML DN100 - 438 шт., - трап из нержавеющей стали с вертикальным выпуском DN50 и сухим затвором - 48 шт., - вентиляционный клапан DN 50/100 – 6 шт. **<u>Подземный паркинг:</u>** - труба чугунная SML DN50/100/150 - 2384 м, - труба стальная водогазопроводная оцинкованная ДУ40/50 - 86 м, - труба стальная электросварная оцинкованная ДУ76 – 127 м, - заглушка чугунная SML DN50/100/150 - 137 шт., - отвод чугунный SML 45° DN50/100/150 - 733 шт., - тройник чугунный 45°/88° DN50/DN100/DN150 SML - 308 шт., - переходник чугунный SML – 10 шт., - ревизия с круглой/прямоугольной крышкой DN100/150/200 SML – 134 шт., - трап с сухим сифоном с вертикальным выпуском DN110 – 29 шт. **<u>Стилобат:</u>** - труба чугунная SML DN50/100/150 - 419 м, - труба НПВХ 125 SDR 17 - 212 м, - отвод чугунный SML 45° DN50/100/150 - 58 шт., - тройник чугунный 45°/88° DN50/DN100/DN150 SML - 17 шт., - ревизия с круглой/прямоугольной крышкой DN100/150/200 SML – 18 шт., - ревизия НПВХ DN110 – 18 шт., - вентиляционный клапан DN 100 – 10 шт., - трап с сухим сифоном DN50/110 с вертикальным/горизонтальным выпуском – 16 шт., - кровельная воронка DN110 с электрообогревом – 15 шт.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
35	Система кондиционирования	**<u>Корпус 18:</u>** - сплит-система «LG Electronic» (комплект: наружный, внутренние блоки) – 2 компл. **<u>Подземный паркинг:</u>** - сплит-система «LG Electronic» (комплект: наружный, внутренние блоки) – 11 компл.	
36	Коллективные приборы учета	**<u>Жилая часть:</u>** - общедомовой ультразвуковой теплосчетчик с цифровым выходом Ду32/50/65 с интерфейсом RS-485 «Тепловодохран» – 6 шт. (отопление 1-й зоны к.16, нежилой части и автостоянки), - общедомовой ультразвуковой теплосчетчик с цифровым выходом Ду65 с интерфейсом RS-485 «Тепловодохран» - 2 шт. (отопление 2-й зоны к.16), - общедомовой ультразвуковой теплосчетчик с цифровым выходом Ду65 с интерфейсом RS-485	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%

		«Тепловодохран» - 4 шт. (отопление 1-й, 2-й зон К.17), - общедомовой ультразвуковой теплосчетчик с цифровым выходом Ду65 с интерфейсом RS-485 «Тепловодохран» - 4 шт. (отопление 1-й, 2-й зон К.18), - общедомовой ультразвуковой теплосчетчик с цифровым выходом Ду40/65/80 с интерфейсом RS-485 «Тепловодохран» - 6 шт. (теплоснабжение вентиляции и ВТЗ), - счетчик воды электронный универсальный Qn=1,5 м3/час; L=80мм; интерфейс RS485, ДУ15/25/32/40/50 – 25 шт.(водоснабжение)	
37	Тепловая завеса	**<u>Корпус 18:</u>** - тепловая завеса, электрическая, КЭВ-12П4042Е НПО «Тепломаш» - 2 шт. (вестибюль), **<u>Подземный паркинг:</u>** - водяная воздушно-тепловая завеса в комплекте с ПУ и монтажными кронштейнами КЭВ-98П4121W НПО «Тепломаш» - 2 шт. - смесительный узел тепловой водяной завесы КЭВ-УТМ-21Н – 1 шт.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
38	Указатели наименования улицы, переулка, площади и пр. на фасаде многоквартирного дома	Наименование улицы и номера дома-2 шт.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
39	Системы АСПЗ	АПС Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный адресный. Тип Рубеж-2 0П прот.R3 – 10 шт. Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-R3 W1.02 – 924 шт Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый ИП 101-29-PR-R3 W1.03 -1117шт Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный ИПР 513-11-А-R3 -152шт Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный ИП 212-50М -1278шт Извещатель охранный магнитоуправляемый адресный ИО 10220-2 -96шт Модуль автоматики дымоудаления МДУ-1 прот. R3 -363шт Устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное УДП 513-11-R3 "Пуск дымоудаления " -98шт Устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное УДП 513-11-R3 "Пуск пожаротушения " -98шт Шкаф управления – 24шт Изолятор шлейфа ИЗ-1-R3 -573шт Адресная метка АМ-1 прот. R3 -146шт Адресный релейный модуль РМ-1-R3 -11шт Адресный релейный модуль РМ-4-R3 -4шт Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 БР -8шт Оповещатель охранно-пожарный световой адресный ОПОП 1-R3 "ВЫХОД" ОПОП 1-R3 "ВЫХОД" -161шт Оповещатель охранно-пожарный комбинированный адресный ОПОП 124-R3 -48шт **СОУЭ** Оборудование системы оповещения: Прибор управления оповещением пожарный (адресный, настенный) SPM-C20085-AR -2шт Громкоговоритель трансляционный настенный SWS-103W -278шт Акустическая система потолочная SCS-103 - 281шт Фильтр оконечный Sonar SFT-2300 -20шт Бокс резервного электропитания со встроенными АКБ на 45 А чSonar SBB-2450 -2шт Бокс резервного электропитания со встроенными АКБ на 25 Ач Sonar SBB-2425-2шт **Стилобат** **АПС** Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный адресный. Тип Рубеж-2 0П прот.R3 – 5 шт.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%

		Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-R3 W1.02 – 534 шт Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный ИПР 513-11-А-R3 -75шт Модуль автоматики дымоудаления МДУ-1 прот. R3 -49шт Устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное УДП 513-11-R3 "Пуск дымоудаления " -30шт Устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное УДП 513-11-R3 "Пуск пожаротушения " -50шт Шкаф управления – 21шт Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 БР -4шт Оповещатель охранно-пожарный световой адресный ОПОП 1-R3 "ВЫХОД" ОПОП 1-R3 "ВЫХОД" -111шт **Паркинг** АПС Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный адресный. Тип Рубеж-2 0П прот.R3 – 4 шт. Блок индикации и управления Рубеж-БИУ -1шт. Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-R3 W1.02 – 975 шт Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный ИПР 513-11-А-R3 -28шт Модуль автоматики дымоудаления МДУ-1 прот. R3 -145шт Устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное УДП 513-11-R3 "Пуск дымоудаления " -23шт Устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное УДП 513-11-R3 "Пуск пожаротушения " -47шт Шкаф управления – 28шт Изолятор шлейфа ИЗ-1-R3 -71шт Адресная метка АМ-1 прот. R3 -29шт Адресная метка АМ-4 прот. R3 -37шт Адресный релейный модуль РМ -31шт Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 БР -4шт Оповещатель охранно-пожарный световой адресный ОПОП 1-R3 "ВЫХОД" ОПОП 1-R3 "ВЫХОД" -67шт Оповещатель охранно-пожарный комбинированный адресный ОПОП 124-R3 -9шт	
40	Слаботочные системы	**Система охранного видеонаблюдения** **Оборудование:** 4-мегапиксельная купольная IP-видеокамера с ИК-подсветкой RVi-3NCD5065-P (2.7-13.5) -160шт Проходной сплиттер MX225 -58шт Повторитель линии PoE RVi-1NE-P10 -116шт Инжектор POE RV-3NP1600 -6шт **Стилобат и паркинг** 4-мегапиксельная купольная IP-видеокамера с ИК-подсветкой RVi-3NCD5065-P (2.7-13.5) -96шт 4-мегапиксельная цилиндрическая IP-видеокамера с ИК-подсветкой RV-3NCT5065 (2.7-13.5) -44шт Проходной сплиттер MX225 -14шт Удлинитель POE RVi-1NE-P10 -9шт **Сервер STSS Flagman VX247.4-036LH (#000142406) в составе:** 4U Rackmount (глубина - 680 мм) Направляющие для монтажа в 19" стойку. Расстояние меж- ду рамами от 673 мм до 924 мм Поддержка записи до 260 каналов (2160p, 25 к/с) Intel® C600 series Platform Controller Hub 2-port Intel® PCI-E 10-Gigabit LAN Network Ethernet Connection (RJ-45) Видеоадаптер nVidia® Quadro® T400 (Turing) 384 CUDA Cores 2GB DDR-6 RAM (80GB/s) miniDP x 3 2-port 10-GbE SFP+ Intel i82599ES Server Adapter	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%

		SAS 12G HW RAID (0,1,10,5,50,6,60) controller 1GB cache w/FBWC 36 дисковых отсека HotSwap 3.5" (Expander Chip) 2 дисковых отсека HotSwap 2.5" SAS 12G / SATA 6G Системный массив RAID1: 240Gb SATA Enterprise 2 x Модуль питания 100-240V с возможностью замены, 800Вт, IPMI® v2.0 Server Management + KVM-over-LAN + Virtual Media Redirect 2 x SFP+ transceiver module for short range fiber cables (up to STSS шт. 2 MS Windows Server 2022 Standard 64bit Russian - **2шт** Коммутационное оборудование: Настраиваемый L2+ стекируемый коммутатор с 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 10GBase-X SFP+ (48 портов PoE 802.3af/at, PoE-бюджет 370 Вт; 740 Вт с DPS-700) - DGS-1510-52XMP/A1A -12шт Трансивер SFP+, 10GBase-LR (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 10км -14шт Управляемый L3 стекируемый коммутатор с 48 портами 10GBase-X SFP+, 6 портами 100GBase-X QSFP28, 2 источниками питания AC и 5 вентиляторами -2шт Трансивер QSFP28 с 1 портом 100GBase-LR4 для одномодового оптического кабеля (до 10 км) -4шт Маршрутизатор H3C MSR1008 Router (2*10GE(SFP+), 2*GE(Combo), 8*GE(RJ45)) -2шт **Рабочее место оператора:** Рабочая станция в составе: Core i5 10500/ 16GB(8+8)/ HDD500GB+256GBSSD/ noODD/ Win10Pro + Dust Filter -1шт Комплект клавиатура + мышь, black -2шт 27" Монитор 27E1N5600AE, 2560x1440, 75 Гц, IPS, черный (COT) -1шт Комплект оборудования видеостены, напольное исполнение SecurOS-IVS-VideoWall-AO.DZVLLTNS-WNDGR/ M-4x2.55"-1шт **Шкафы:** Шкаф нап. 47U Cabeus-3шт Шкаф монтажный телекоммуникационный 19" напольный 12u 1шт **Система контроля и управления доступом (СКУД)** Оборудование: Сетевой контроллер Сфинкс-Sigur-4шт Считыватель карт ESMART® Reader серии NEO-6шт Считыватель карт ESMART® Reader серии OEM-2шт Внешняя антенна считывателя ER1003-2шт Электромагнитный замок-8шт Кнопка “Выход”-8шт Кнопка аварийной разблокировки зеленая-8шт Извещатель охранный, магнитоконтактный-8шт Резервированный источник питания-4шт Коммутатор 2530-8G-PoE+ Switch-2шт Коммутатор сетевой управляемый, 48 портов HPE Aruba 2540 48G PoE+ 4SFP-4шт **Оборудование системы охранной сигнализации:** Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Рубеж-2ОП прот. R3-2шт Извещатель охранный магнитоуправляемый адресный-672шт Изолятор шлейфа-48шт Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 БР-R3-2шт Бокс резервного электропитания-2шт Оборудование видеодомофонной связи:	

		Многоабонентский блок вызова-2шт Коммутатор этажный 2530-8G-PoE+ Switch-122шт **Система контроля и управления доступом (СКУД)** Оборудование: Сетевой контроллер Сфинкс-Sigur-18шт Считыватель карт ESMART® Reader серии NEO-57шт Считыватель карт ESMART® Reader серии OEM-13шт Внешняя антенна считывателя ER1003-13шт Электромагнитный замок-67шт Кнопка “Выход”-70шт Кнопка аварийной разблокировки зеленая-66шт Извещатель охранный, магнитоконтактный-100шт Извещатель охранный, магнитоконтактный для ворот-2шт Резервированный источник питания-18шт **Оборудование системы управления движением** Сетевой контроллер Сфинкс-Sigur-2шт Резервированный источник питания-2шт Лазерный сканер для ворот-3шт Светофор светодиодный Т.8 100 мм (12В)-2шт Блок управления светофором Т.8-4шт Фотоэлементы-4шт **Оборудование видеодомофонной связи:** Многоабонентский блок вызова-2шт Одноабонентский блок вызова-12шт SecurOS Premium - Лицензия подключения видеоканала [141255- 12-131]-14шт ETI/SER XIP – Сервер (система XiP)-1шт Полка 19" перфорированная консольная 1U глубина 315 мм, цвет черный (RAL 9004)-1шт Абонентское IP-устройство с 7’’ дисплеем,Wi-Fi модулем, POE, цвет белый лед-7шт **Устройство городской радиотрансляционной сети:** 3Коробка универсальная радиотрансляционной сети, РОН-2 (75 Ом)-312шт Коробка коммутационная УК-2П на 4 контакта клеммная колодка белый корпус-125шт **Структурированная кабельная система (СКС)** Приборы приемно-контрольные: ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ НАСТЕННЫЙ РАЗОБРАННЫЙ 19" 12U 600Х450Х635ММПередняя дверь металлическая с перфорацией по бокам в комплекте с поворотной ручной и замком. Цвет черный (RAL 9004)-4шт Экструдер 12 UH тип-4 с прямоугольной перфорацией вертикальный, стальной-1пара Модуль вентиляторный-1шт Кросс оптический стоечный серии ШКОС-Л-1шт Межпанельный кабельный органайзер-3шт Коммутационная панель 48 порта RJ45, кат.5е, 1U-2шт Коммутатор доступа-2шт Панель питания-1шт Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 1500 BA Модуль SFP-4шт Кросс ШКОС-Л -1U/2 -8 -SC ~8 -SC/APC ~8 -SC/APC-3шт **Паркинг:** Приборы приемно-контрольные: ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ НАСТЕННЫЙ РАЗОБРАННЫЙ 19" 12U 600Х450Х635ММПередняя дверь металлическая с перфорацией по бокам в комплекте с поворотной ручной и замком. Цвет черный (RAL 9004)-4шт Экструдер 12 UH тип-4 с прямоугольной перфорацией вертикальный, стальной-4пара Модуль вентиляторный-4шт Кросс оптический стоечный серии ШКОС-Л-4шт Межпанельный кабельный органайзер-22шт	

		Коммутационная панель 48 порта RJ45, кат.5е, 1U-18шт Коммутатор доступа-18шт Панель питания-4шт Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 1500 BA Модуль SFP-36шт **СОТ** Оборудование системы охранного телевидения: Купольная IP-видеокамера с ИК-подсветкой RV-3NCD5065-P (2.7-13.5) -160шт Проходной сплиттер-58шт Повторитель линии PoE-116шт Инжектор POE-6шт **Паркинг и стилобат** Оборудование системы охранного телевидения: 4-мегапиксельная купольная IP-видеокамера с ИК-подсветкой RV-3NCD5065-P (2.7-13.5) RVi – 96шт 4-мегапиксельная цилиндрическая IP-видеокамера с ИК-подсветкой RV-3NCT5065 (2.7-13.5) RVi – 44шт. Проходной сплиттер-14шт Удлинитель POE-6шт Сервер STSS Flagman VX247.4-036LH (#000142406) в составе: 4U Rackmount (глубина - 680 мм) Коммутационное оборудование: Настраиваемый L2+ стекируемый коммутатор с 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 10GBase-X SFP+ (48 портов PoE 802.3af/at, PoE-бюджет 370 Вт; 740 Вт с DPS-700) DGS-1510-52XMP/A1A-12шт Резервный источник питания для коммутаторов (589 Вт) DPS-700/A3A-12шт Трансивер SFP+, 10GBase-LR (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 10км DEM-432XT/B1A-14шт Управляемый L3 стекируемый коммутатор с 48 портами 10GBase-X SFP+, 6 портами 100GBase-X QSFP28, 2 источниками питания AC и 5 вентиляторами DXS-3610-54S/A1ASI-2шт Трансивер QSFP28 с 1 портом 100GBase-LR4 для одномодового оптического кабеля (до 10 км) ACD-QSFP28.LR4-4шт Маршрутизатор H3C MSR1008 Router (2*10GE(SFP+), 2*GE(Combo), 8*GE(RJ45)) MSR1008-2шт Рабочее место оператора: Рабочая станция в составе: Core i5 10500/ 16GB(8+8)/ HDD500GB+256GBSSD/ noODD/ Win10Pro + Dust Filter Z2 G5 SFF-1шт Комплект клавиатура + мышь, black-2шт 27" Монитор 27E1N5600AE, 2560x1440, 75 Гц, IPS, черный (COT)-1шт Источники бесперебойного питания-2шт Батарейный блок для ИБП-6шт Комплект оборудования видеостены, напольное исполнение SecurOS-IVS-VideoWall-AO.DZVLLTNS-WNDGR/ M-4x2.55"-1шт Шкафы: Шкаф нап. 47U Cabeus (ND-05C-47U60/100-BK) - Шкаф телекоммуникационный 19" напольный 47U 600x1000x2277mm (ШхГхВ)-1шт Шкаф нап. 42U Cabeus (ND-05C-42U60/100-BK) - Шкаф телекоммуникационный 19" напольный 42U 600x1000x2055mm (ШхГхВ)-3шт Источники бесперебойного питания-4шт Модуль вентиляторный потолочный (420x549), 4 вентилятора для шкафа глубиной 800-4шт Микропроцессорная контрольная панель со встроенным термостатом-4шт Шкаф монтажный телекоммуникационный 19" напольный 12u 600x800x730mm (шхгхв) передняя стеклянная и задняя металлическая двери, ручка с замком, цвет черный (ral 9004) SH-05C-12U60/80-BK-1шт	

		Модуль вентиляторный с 4-я вентиляторами для установки в напольные шкафы серии sh-05c, nd-05c глубиной 800мм, цвет черный (ral 9004)-1шт Термостат нормально-разомкнутый 0-60°c для охлаждения, с креплением-1шт	
41	Системы автоматизации и диспетчеризации	**Устройство комплексной автоматизации** Оборудование верхнего уровня Шкаф телекоммуникации ТШ СКУД-СБ1.1 ПД-00181761-АК.ТШ -1шт Шкаф телекоммуникации ТШ СКУД-СБ2.1 ПД-00181761-АК.ТШ -1шт Шкаф телекоммуникации ТШ СКУД-СБ3.1 ПД-00181761-АК.ТШ -1шт Шкаф телекоммуникации ТШ СКУД-СБ4.1 ПД-00181761-АК.ТШ -1шт Шкаф диспетчеризации ЩД-1.1 ПД-00181761-АК.Н1 -1шт Шкаф диспетчеризации ЩД-5.1 ПД-00181761-АК.Н2 -1шт Шкаф диспетчеризации ЩД-3.1 ПД-00181761-АК.Н3 -1шт Шкаф диспетчеризации ЩД-4.1 ПД-00181761-АК.Н4 -1шт Шкаф диспетчеризации ЩД-Т.1 ПД-00181761-АК.Н5 -1шт Шкаф диспетчеризации ЩД-Т.2 ПД-00181761-АК.Н6 -1шт 3.11 Шкаф диспетчеризации ЩД-Т.3 ПД-00181761-АК.Н7 ш. 1 Шкаф диспетчеризации ЩД-Т.4 ПД-00181761-АК.Н8 -1шт Шкаф автоматизации дренажного приямка ЩДН Seedre -5шт Рабочая станция HP Z2 G5 SFF/ Core i5 10500/ 16GB(8+8)/ HDD500GB/ noODD/ Win10Pro + Dust Filter16/394P4EC#ACB HP -1шт Комплект клавиатура + мышь 630M Oklick -1шт Монитор 27", 1920x1080 (16:9), HDMI, DisplayPort, VGA 27E1N5600AE PHILIPS -1шт Онлайн ИБП ДКС серии Small Rackmount, 1000 ВА/900 Вт, 1/1, 6xIEC C13,EPO, USB, RS-232, RJ45, Rack 2U, 2x9Ач SMALLR1A5I DKC -1шт Батарейный блок BPSMLR1-24V DKC -1шт Пульт на 36 абонентов для работы в системе «GetCall PG-36M», GC-2001P1 или GC-2001W3, для приема вызовов GC-0422W1 и GC-0423W1 через сигнальную лампу GC-0611W2, прием вызовов MP-413W6, MP- 413W7 и MP-413W8 GC-1036F6 (36 аб.) GETCALL -1шт Абонентское для пультов серии GC-10**, PSS, JNS, металлическое, врезное и накладное (с помощью рамки) исполнение, -30...+ 45 °C, удаление от пульта до 500 м (UTP) 124.5x89.5x25мм GC-2001P4 GETCALL -24шт **Устройство автоматики систем вентиляци** Приборы приемно-контрольные Шкаф управления приточно-вытяжной установкой ШАД-КОНТАР-4шт Шкаф управления вытяжной уствновкой ШАД-КОНТАР-15шт Шкаф управления вытяжной уствновкой ШАД-КОНТАР в климатическом исполнении-11шт **Экстренная связь для МГН** Мастер станция SNA-8502 ООО шт 5 Сетевой контроллер SNA-8521A шт 26 Распределитель SNA-8521G шт 26 Сетевые коммутаторы SNA-1600 (16 портов) шт 4 Коммутатор оптический SNSO-7208 шт 2 Сервер SPC-8FN шт 1 Зарядное устройство SBC-3250 шт 4 Блок АКБ 24В SBB-2450 шт 12 Подстанция (Сетевая вызывная панель интеркома) SNA-8521C шт 124 Комплект вызова для МГН "Доступная среда" Solt шт. 1 Шкафы;	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%

		Шкаф телекоммуникационный 19", 47U ND-05C-47U60/60-BK Cabeus шт 4 Микропроцессорная контрольная панель со встроенным термостатом цвет черный (RAL 9004) JG01-BK Cabeus шт 4 Модуль вентиляторный с 4-я вентиляторами для установки в напольные шкафы серии sh-05c, nd-05c глубиной 600мм, цвет черный (ral 9004) TRAY-60-BK Cabeus шт 4 Шкаф монтажный телекоммуникационный 19" напольный для распределительного и серверного оборудования 18U 600x600x988 mm (шхгхв) передняя стеклянная и задняя сплошная металлическая двери, ручка с замком, цвет черный (ral 9004)SH-05C-18U60/60-BK Cabeus шт 1 Микропроцессорная контрольная панель со встроен-ным термостатом цвет черный (RAL 9004) JG01-BK Cabeus шт 1 Модуль вентиляторный с 4-я вентиляторами дляустановки в напольные шкафы серии sh-05c, nd-05c глубиной 600мм, цвет черный (ral 9004)TRAY-60-BK Cabeus шт 1 Кабельный органайзер 19" 1U с крышкой, металлический, цвет черный (ral9004) JB07-1U-BK Cabeus шт 1 **Диспетчеризация лифтов(ДЛ).** Оборудование. Лифтовой блок версии 7.2 ЛНГС.465213.270-"SCHINDLER" ООО "Лифт-Комплекс ДС" - 16компл. Персональный компьютер с монитором, установленнойОС Windows (Win XP, Vista, W7, W8, W10), микрофоном и активной акустической системой -1шт Устройство переговорное 7.2ЛНГС.465213.270.500-02 ООО "Лифт-Комплекс ДС" -16шт Переговорное устройство ПУЭП-Н ЛНГС.465213.270.060 ООО "Лифт-Комплекс ДС" -9шт **Система коммерческого и технологического учета воды (АСКУВТ1).** Приборы приемно-контрольные Коробка коммутационная для 4х2 проводов УК-2П Велос -1056 шт Разветвитель RS-485 интерфейса ПР-6 / SI 4060, IP65 ПР-6 / SI 4060 Пульсар 240шт **Стилобат и паркинг** Приборы приемно-контрольные Коробка коммутационная для 4х2 проводов УК-2П Велос -45шт Блок коммутации Пульсар ЮТЛИ 405111.022 code H000025 12БК Пульсар -23шт Источник питания ИП15-60 15В, 3А ИП15-60 Пульсар -12шт Счетчик импульсов 16 канальный Пульсар 16 Пульсар -11шт УСПД «Пульсар» модель 2, 7xRS-485; Ethernet; GSM УСПД ПУЛЬСАР Пульсар -4шт Компактная антенна на магнитной базе Антей 906 SMA3м, 13,5dB с кабелем 3,5 м. Антей 906 SMA 3м, 13,5dB ПК «Антей-Ко» -4шт Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 9U(600x520) ШРН-М-9.500 Компания «ЦМО» -4шт **Система коммерческого и технологического учета потребления тепла (АСКУВТ2).** Приборы приемно-контрольные Блок коммутации Пульсар ЮТЛИ 405111.022 code H00002512 Пульсар -168шт Разветвитель RS-485 интерфейса ПР-6 / SI 4060, IP65 ПР-6 / SI 4060 Пульсар -168шт Стилобат и паркинг Оборудование верхнего уровня Рабочая станция HP Z2 G5 SFF/ Core i5 10500/ 16GB(8+8)/ HDD500GB/ noODD/ Win10Pro + Dust Filter16/394P4EC#ACB HP – 1шт Комплект клавиатура + мышь 630M Oklick – 1шт Монитор 27", 1920x1080 (16:9), HDMI, DisplayPort, VGA 27E1N5600AE PHILIPS – 1шт	

		Автоматическая система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ). Приборы приемно-контрольные Коробка коммутационная для 4х2 проводовУК-2П Велос -288шт Стилобат и паркинг Оборудование верхнего уровня Шкаф телекоммуникации АСКУЭ.* ПД-00181761-СТ-АСКУВТ2.Н -4шт	
42	Иное Имущество	**Охранно-защитная дератизационная система подземной части (ОЗДС).** Электрический дератизатор "ДЕРСИС": Высоковольтный усилитель (ВУ)-2шт Барьер электрический (БЭ)-4шт Паркинг Электрический дератизатор "ДЕРСИС": Дератизатор (ДР)-2шт Высоковольтный усилитель (ВУ)-23шт Барьер электрический (БЭ)-47шт	Состояние удовлетворительное, работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
IV. Земельный участок, входящий в состав общего имущества в многоквартирном доме*			
43	**Общая площадь**	Площадь земельного участка – 16700 м2, в том числе площадь застройки – 9542,4 м2. мощение – 1703,02 м2; резиновое покрытие –344,7 м2; галька мраморная белая-29,4 м2;	Состояние удовлетворительное, работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
44	**Зеленые насаждения**	Деревья - 5 шт; кустарники и цветники – 1685 шт; Газон – 991,2 м2;	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
45	**Элементы благоустройства**	Малые архитектурные формы - 50 шт;; ограждения дворовой территории – 48,85 м2;	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
46	**Иные строения**	**КПП** Общая площадь 94,8 кв.м. Двери -4 шт; витражи – 8 шт; отделка потолков – армстронг/металлические панели со встроенной подстветкой, отделка полов – керамогранит противоскользящий.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%

VI. Сведения о приборах учета (ПУ) в многоквартирном доме с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Крузенштерна, д. 12, корп. 3

Секция	Этаж	Номер помещения по БТИ, место установки ПУ	Вид ресурса	Номер ПУ	Тип ПУ	Дата установки (введения в эксплуатацию)	Показания на дату акта			Состояние (исправен/не исправен)	Тех.документауия	Срок очередной поверки	Разрядность	Дата последнего опломбирования
							электроэнергия							
							T1	T2	T3					
							Отопление, кВт							

Владелец

_____/_____/

Генеральный директор

_____/**А.В. Маркин**/

М.П.


VII. Акты разграничения эксплуатационной ответственности в многоквартирном доме с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Крузенштерна, д. 12, корп. 3

АКТ
разграничения эксплуатационной ответственности
системы отопления в многоквартирном доме с подземной автостоянкой
по адресу по адресу: г. Москва, ул. Крузенштерна, д. 12, корп.3

Управляющий обслуживает систему отопления до первого запорно-регулирующего крана, включая сам запорно-регулирующий кран.

Владелец обслуживает систему отопления от первого запорно-регулирующего крана на отводе от общедомового стояка, приборы учета, арматуру и трубопроводы.

Схема присоединения Помещения Владельца:

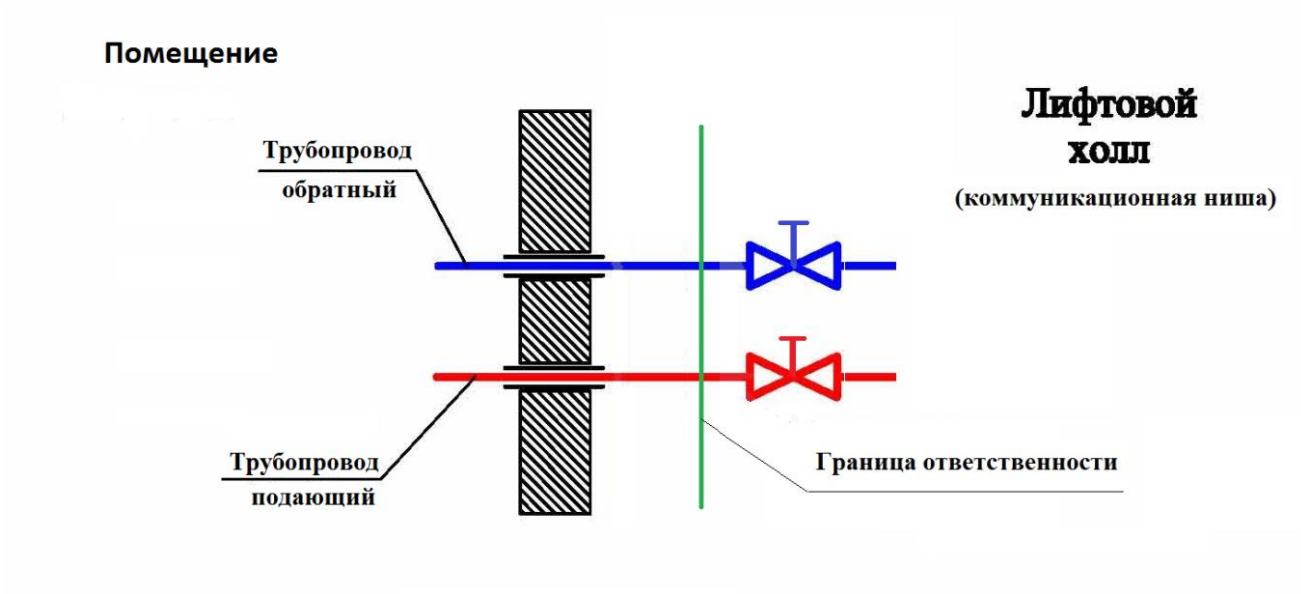

Владелец

_____/_____/

Генеральный директор

_____/А.В. Маркин/

М.П.


АКТ
разграничения эксплуатационной ответственности
домофонной связи по адресу в многоквартирном доме с подземной автостоянкой
по адресу: г. Москва, ул. Крузенштерна, д. 12, корп.3

Границей эксплуатационной ответственности системы домофонной связи является клеммная колодка декодера (распределителя) подключаемого Помещения в коммуникационной слаботочной нише лифтового холла.

Управляющий обслуживает магистральные линии домофонных сетей до клеммной колодки декодера (распределителя) подключаемого Помещения к коммуникационной слаботочной нише лифтового холла.

Владелец Помещения обслуживает систему домофонной связи Помещения, включая трассу до слаботочной ниши лифтового холла.

Схема подключения Помещения Владельца:

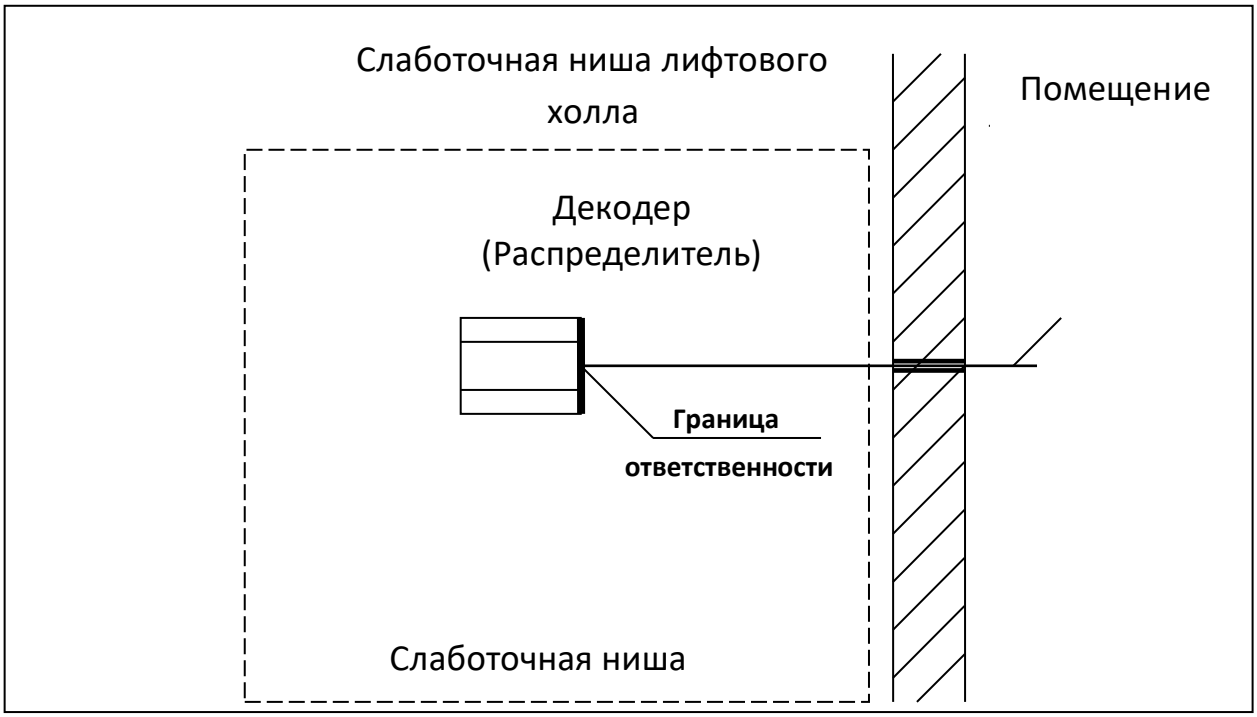

Владелец

_____/_____/

Генеральный директор

_____/**А.В. Маркин**/

М.П.


АКТ
разграничения эксплуатационной ответственности
системы внутреннего противопожарного водопровода
и автоматического водяного пожаротушения в многоквартирном доме с подземной автостоянкой
по адресу: г. Москва, ул. Крузенштерна, д. 12, корп. 3

Граница эксплуатационной ответственности системы внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ) и автоматического водяного пожаротушения (АПТ) находится до первого запорного крана на отводе к внутренней разводке помещения Владельца от общедомового стояка.

Управляющий обслуживает трассу ВПВ и АПТ до первого запорного крана.

Владелец обслуживает систему ВПВ и АПТ от первого запорного крана на отводе, включая сам запорный кран, арматуру и трубопроводы.

Схема присоединения помещения Владельца:

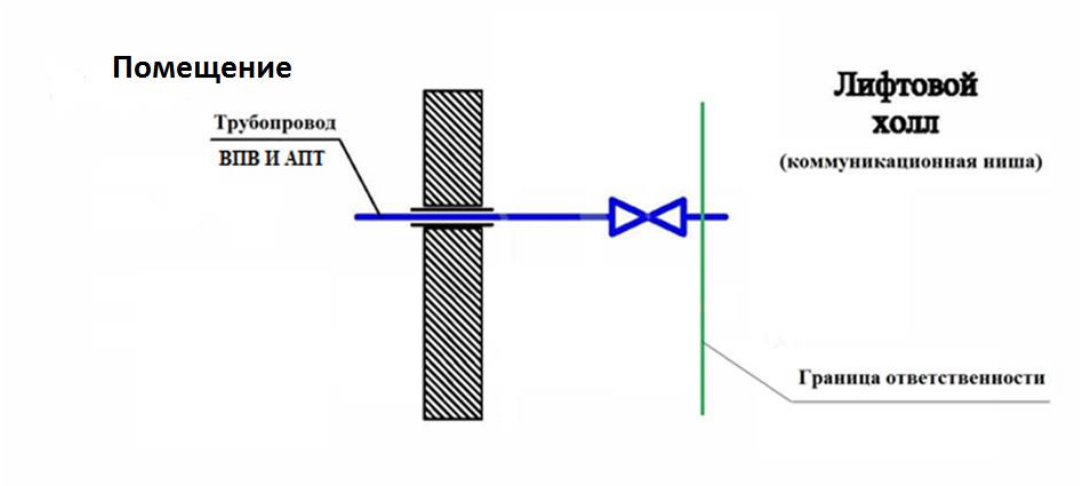

Владелец

_____/_____/

Генеральный директор

_____/**А.В. Маркин**/

М.П.

АКТ


разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности системы автоматической пожарной сигнализации для адресной системы автоматической пожарной сигнализации с блоком разветвительно-изолирующим в многоквартирном доме с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Крузенштерна, д. 12, корп. 3

Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности системы автоматической пожарной сигнализации находится на клеммной колодке блока разветвительно-изолирующего подключаемого помещения Владельца.

Управляющий обслуживает шлейф системы автоматической пожарной сигнализации до клеммной колодки блока разветвительно-изолирующего подключаемого помещения Владельца.

Владелец обслуживает шлейф системы автоматической пожарной сигнализации от клеммной колодки блока разветвительно-изолирующего подключаемого помещения, включая блок разветвительно-изолирующий и пожарные извещатели, расположенные в подключаемом помещении.

Схема подключения помещения Владельца
(для адресной системы автоматической пожарной сигнализации с блоком разветвительно-изолирующем)

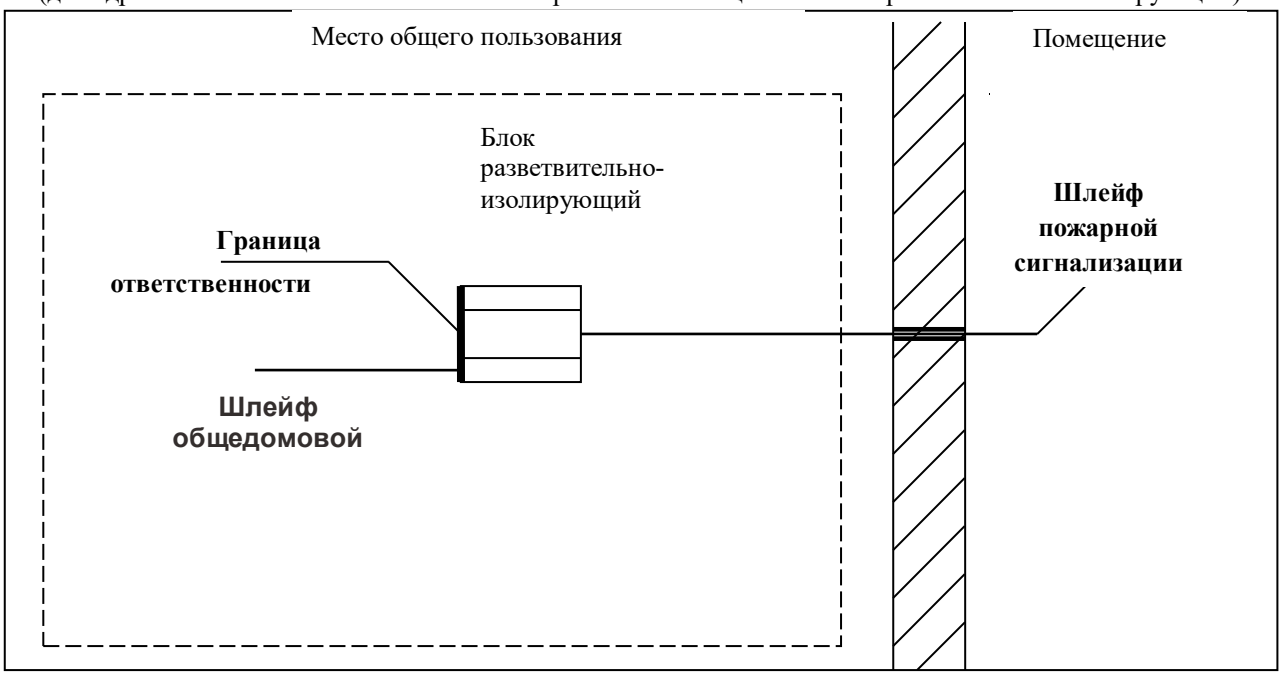

Владелец

_____/_____/

Генеральный директор

_____/**А.В. Маркин**/

М.П.

АКТ


разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности системы автоматической пожарной сигнализации для адресной системы автоматической пожарной сигнализации в многоквартирном доме с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Крузенштерна, д. 12, корп. 3

Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности системы автоматической пожарной сигнализации находится на клеммной колодке ближайшего общедомового пожарного извещателя к подключаемому помещению Владельца.

Управляющий обслуживает шлейф системы автоматической пожарной сигнализации до клеммной колодки ближайшего общедомового пожарного извещателя к подключаемому помещению Владельца.

Владелец обслуживает шлейф системы автоматической пожарной сигнализации от клеммной колодки ближайшего общедомового пожарного извещателя к подключаемому помещению, включая пожарные извещатели, установленные на указанном шлейфе.

Схема присоединения помещения Владельца
(для адресной системы автоматической пожарной сигнализации)

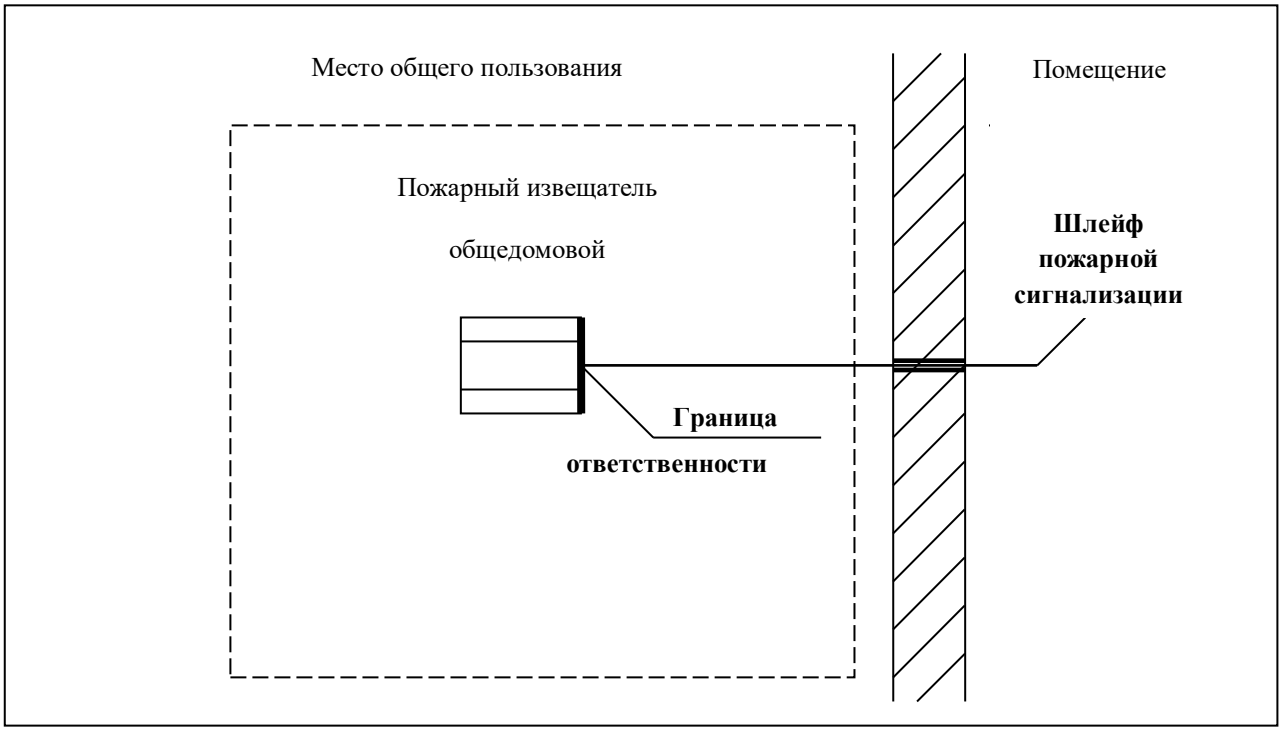

Владелец

_____/_____/

Генеральный директор

_____/**А.В. Маркин**/

М.П.

АКТ


разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности системы автоматической пожарной сигнализации для адресной и безадресной систем автоматической пожарной сигнализации в многоквартирном доме с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Крузенштерна, д. 12, корп. 3

Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности системы автоматической пожарной сигнализации находится на клеммной колодке прибора приемно-контрольного подключаемого помещения Владельца, в коммуникационной нише.

Управляющий обслуживает шлейф системы автоматической пожарной сигнализации до клеммной колодки прибора приемно-контрольного подключаемого помещения Владельца.

Владелец обслуживает шлейф системы автоматической пожарной сигнализации от клеммной колодки приемно-контрольного прибора подключаемого помещения, включая пожарные извещатели, установленные в указанном помещении.

Схема присоединения помещения Владельца
(для адресной и безадресной систем автоматической пожарной сигнализации)

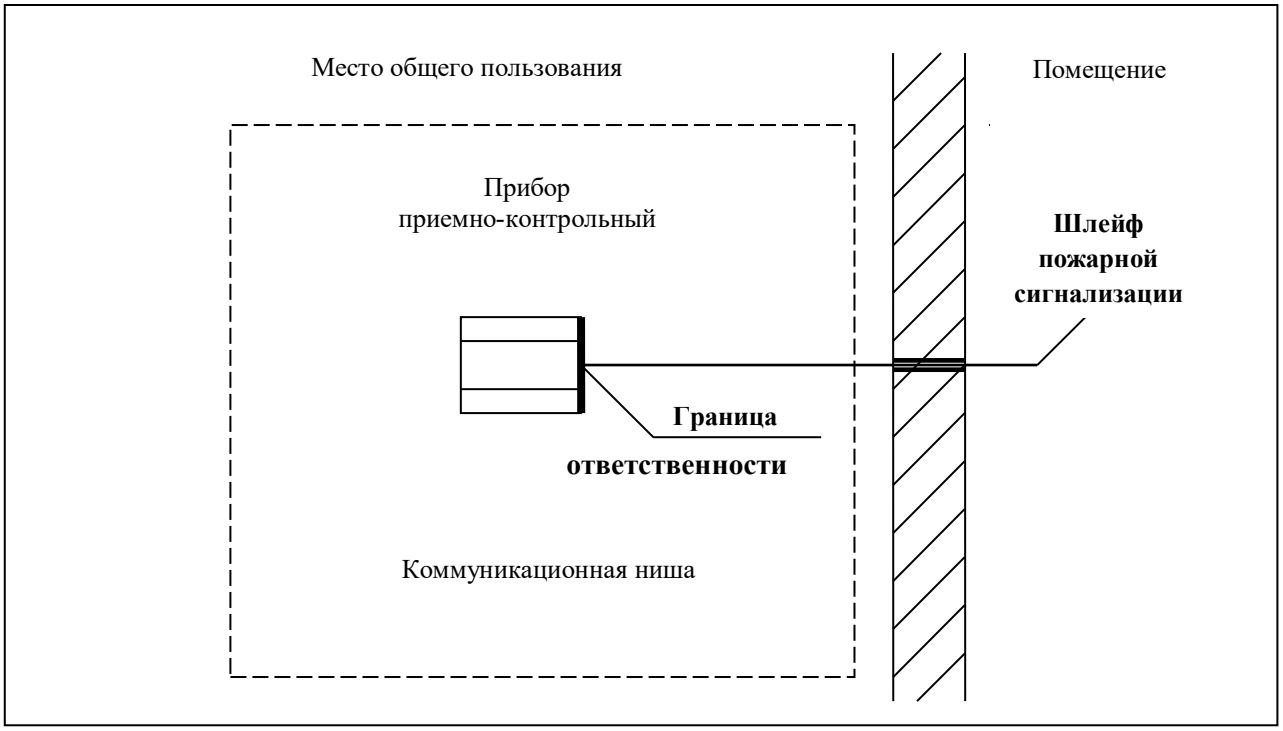

Владелец

_____/_____/

Генеральный директор

_____/**А.В. Маркин**/

М.П.

Инструкция
выполнения работ по системам автоматической противопожарной защиты и порядок приема их в эксплуатацию в многоквартирном доме с подземной автостоянкой
по адресу: г. Москва, ул. Крузенштерна, д. 12, корп. 3

1. Общие положения

Необходимость оборудования помещения Владельца системами автоматической пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода определена Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", "СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 175), Приказом МЧС РФ от 18.06.2003 N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.06.2003 N 4836), Специальными техническими условиями на проектирование противопожарной защиты жилого комплекса.

Конкретный тип системы автоматической противопожарной защиты, которым необходимо оборудовать помещение Владельца необходимо уточнить у Управляющего по соответствующему письменному запросу.

2. Подготовительный этап

Выполнение проектных работ.

Проектные работы выполняются организацией, имеющей соответствующий допуск СРО на проектирование данных систем. Работы выполняются по техническим условиям, отражающим специфику помещения Владельца (необходимость устройства системы противопожарной защиты либо отсутствие таковой), а также имеющееся на жилом комплексе приемно-контрольное оборудование общедомовой системы.

Технические условия на проектирование противопожарной защиты необходимо получить у Управляющего по соответствующему письменному запросу.

Для выполнения проектных работ необходимы: план потолков, план перегородок, план расстановки потолочных осветительных приборов, план вентиляции и кондиционирования.

Главные специалисты Управляющей организации, по соответствующему письменному обращению и в порядке консультации, проводят экспертную оценку на соответствие принятых проектных решений требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

3. Этап выполнения работ

Работы по монтажу систем пожарной сигнализации выполняются организациями, имеющими лицензию МЧС России.

По завершении монтажных работ и до окончательной заделки подшивных потолков представителями организации, ведущей монтажные работы, и Управляющего подписывается акт освидетельствования скрытых работах в 2-х экземплярах (в 3-х дневный срок).

С момента подписания актов скрытых работ, проведения гидравлических испытаний трубопроводов системы автоматического пожаротушения, система автоматической пожарной сигнализации (автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода) помещение Владельца подключается к общедомовой системе противопожарной защиты.

Акты подписываются только при наличии исполнительной схемы разводки слаботочных шлейфов с привязками.

Этап ввода в эксплуатацию системы пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения.

Через коменданта корпуса подать заявление Управляющей организации для вызова специалистов на подключение и проведение измерительных работ смонтированных систем противопожарной защиты помещения Владельца.

Проверка соответствия исполнительной документации и проекта, а также готовности противопожарных систем помещения Владельца является основанием для составления акта приемки противопожарных систем Владельца в эксплуатацию.

4. Перечень документов при приемке систем квартиры в эксплуатацию:

в 2-х экземплярах (1-ый – коменданту, 2-ой – владельцу квартиры)

- Допуск СРО (заверенная копия) на проектирование.
- Проект автоматической пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения.
- Исполнительные схемы слаботочных шлейфов пожарной сигнализации и прокладки трубопроводов с привязкой.
- Лицензия (заверенная копия) на производство монтажных работ.
- Акт проведения скрытых работ.
- Акт замеров сопротивления изоляции слаботочных шлейфов.
- Акт проведения проверочных испытаний автоматической пожарной сигнализации квартиры.
- Акт производства гидравлических испытаний.
- Сертификаты соответствия и пожарной безопасности на оборудование и используемые материалы.
- Паспорта и инструкции по эксплуатации на всё установленное оборудование на русском языке.
- Копия гарантийного обязательства монтажной организации на выполненные работы.

5. Противопожарные мероприятия:


Для выполнения огневых работ необходимо получить наряд-допуск у инженера корпуса, пройти инструктаж у инженера по пожарной безопасности, получить разрешение на производство работ у инженера Управляющего. После завершения огневых работ проверить противопожарное состояние места работы и смежных по горизонтали и вертикали помещений.

Владелец
_____/_____/

Генеральный директор
_____/**А.В. Маркин**/
М.П.

АКТ
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок напряжением до 1000 В в многоквартирном доме с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Крузенштерна, д. 12, корп. 3

В соответствии с проектом электроснабжения и актом технологического присоединения № _____ от _____ Владельцу выделяется расчетная мощность Ррасч. =____ кВт, при напряжении 220/380 В.
Электроснабжение Помещения соответствует _____(_____) категории надежности и осуществляется по следующей схеме:

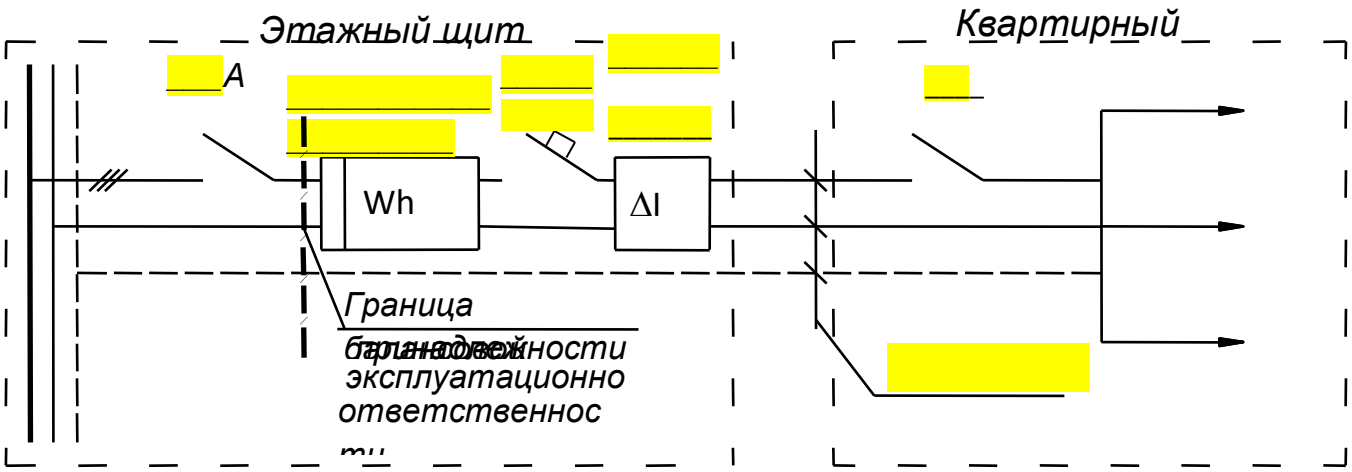

Управляющий несет ответственность за надлежащее состояние и работоспособность питающих электрических сетей согласно вышеуказанной схеме до прибора учета.
Общая защита на вводном щите Владельца должна быть установлена в соответствии с разрешенной мощностью на ток Iрасч. =____ А.
Ответственность за эксплуатацию электрооборудования и технику безопасности в Помещении несет Владелец.
Особые условия:
Управляющий обеспечивает Владельца через свои электросети электроэнергией и оставляет за собой право отключения в случае грубых нарушений ПТЭЭП и ПТБ, не соблюдения ПУЭ, самовольного вмешательства в общедомовые сети, этажные электрощиты или иные действия, повлекшие за собой ущерб работоспособности, безопасности эксплуатации электрооборудования дома и помещений (квартир) других жильцов.
Управляющий имеет право прекратить подачу электроэнергии в Помещение без предупреждения (с последующим уведомлением) в случае необходимости принятия мер по предотвращению и ликвидации аварии в системе электроснабжения.
Управляющий и Владелец обязуются обеспечить беспрепятственный доступ персоналу Энергонадзора и Энергосбыта ко всем электроустановкам.
При изменении условий, предусмотренных данным актом, акт составляется и подписывается заново.

Владелец

_____/_____/

Генеральный директор

_____/**А.В. Маркин**/
М.П.

АКТ
разграничения эксплуатационной ответственности
системы канализации в многоквартирном доме с подземной автостоянкой
по адресу: г. Москва, ул. Крузенштерна, д. 12, корп. 3


Граница ответственности за эксплуатацию системы канализации находится до первого соединения между тройником стояка канализации и фасонными частями внутренней системы канализации Помещения.

Управляющий обслуживает систему канализации до первого соединения.

Ответственность за герметичность соединения между стояком канализации и системой канализации Помещения возлагается на владельца Помещения.

Владелец Помещения обслуживает систему канализации внутри Помещения, включая фасонные части и трубопроводы.

Схема присоединения Помещения Владельца:

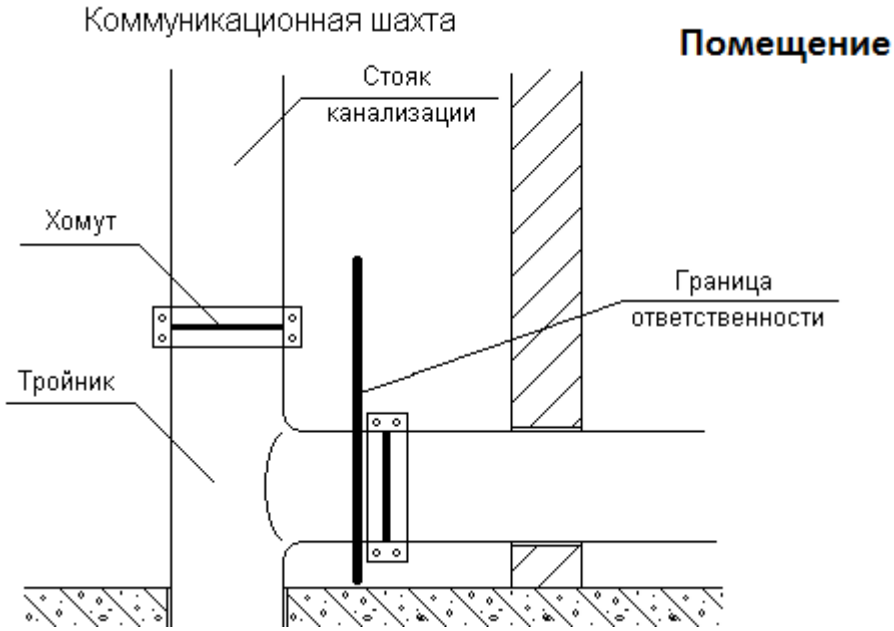

Владелец

_____/_____/

Генеральный директор

_____/**А.В. Маркин**/

М.П.


АКТ
разграничения эксплуатационной ответственности
системы вентиляции в многоквартирном доме с подземной автостоянкой
по адресу: г. Москва, ул. Крузенштерна, д. 12, корп.3

Границей эксплуатационной ответственности по системе вентиляции являются входы в Помещение приточных и вытяжных воздуховодов.

Управляющий обслуживает систему вентиляции до ввода в Помещение приточных и вытяжных воздуховодов.

Владелец обслуживает систему вентиляции после ввода воздуховодов в Помещение.

Схема присоединения Помещения Владельца:

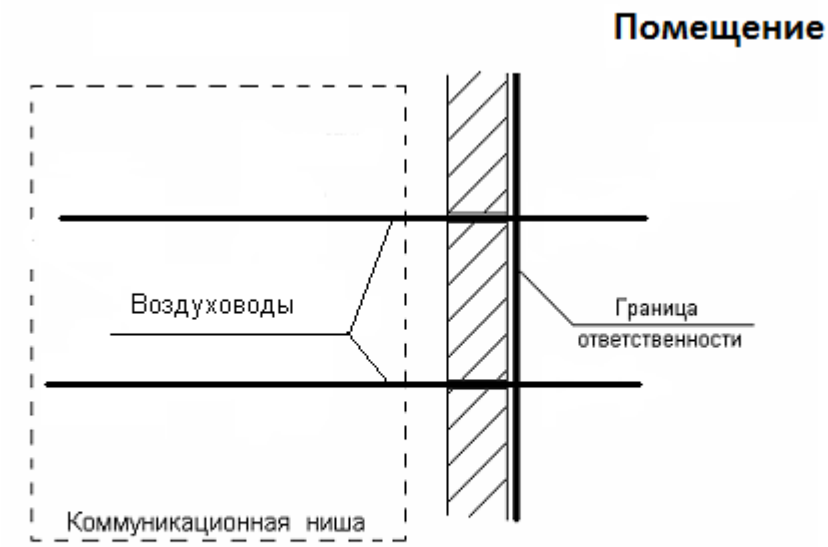

Владелец

_____/_____/

Генеральный директор


_____/**А.В. Маркин**/

М.П.

АКТ
разграничения эксплуатационной ответственности (балансовой принадлежности)
сторон по системе водоснабжения в многоквартирном доме с подземной автостоянкой
по адресу: г. Москва, ул. Крузенштерна, д. 12, корп. 3

Настоящий акт составлен о том, что границей ответственности за эксплуатацию системы водоснабжения находится до первого запорного крана на отводе к Помещению Владельца от общедомового стояка.
Управляющий обслуживает трассу холодного и горячего водоснабжения до первого запорного крана.
Владелец обслуживает систему водоснабжения от первого запорного крана на отводе, включая приборы учета, арматуру и трубопроводы.

Схема присоединения Помещения (Под квартирой понимается любое помещение (жилое/нежилое), принадлежащее Владельцу):

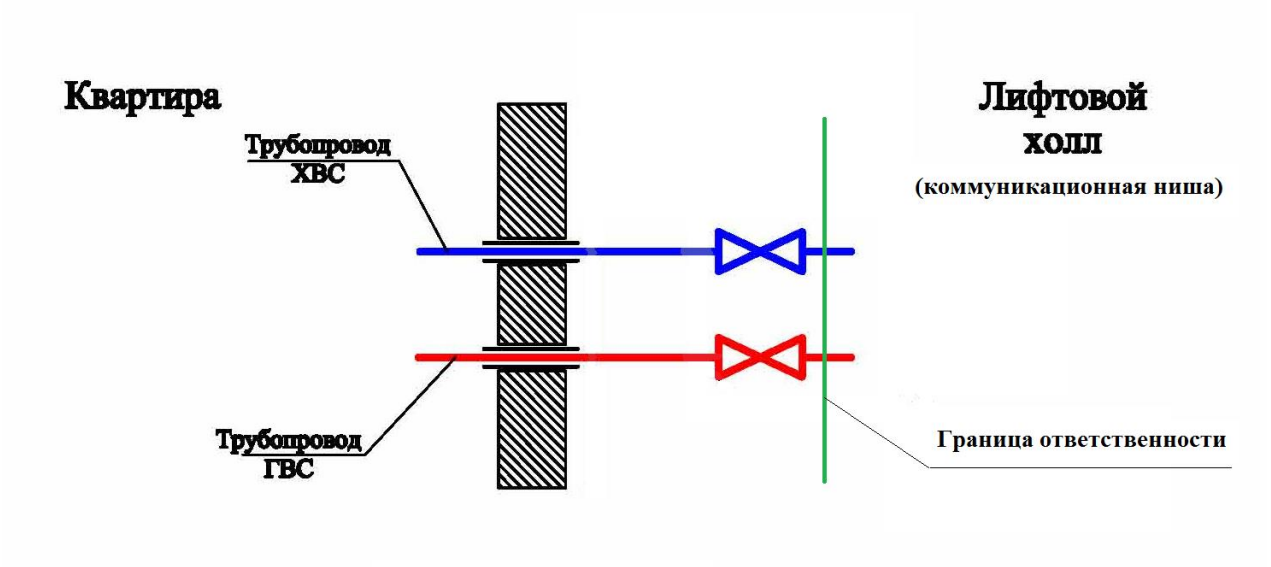

Владелец

_____/_____/

Генеральный директор

_____/**А.В. Маркин**/
М.П.

VIII. Информация о дополнительных услугах/работах по договору в многоквартирном доме с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Крузенштерна, д. 12, корп. 3

Комендантская служба создана с целью формирования благоприятной, комфортной и безопасной атмосферы в жилом комплексе для жителей.

Комендант осуществляет взаимодействие с жителями по вопросам:

1. Контроля ведения строительно-отделочных работ в квартирах собственников, оказания консультационных и организационных услуг в части специфики проведения отделочных и иных необходимых для обустройства помещений работ в помещениях с учетом технологических, конструкторских и иных особенностей жилого дома.
2. Принятия заявок для оформления постоянных пропусков.
3. Рассмотрения заявлений и жалоб по вопросам содержания и эксплуатации дома.
4. Предоставления официальных ответов УК, справочной информации.
5. Начисления и оплаты за жилищно-коммунальные услуги.
6. Учета коммунальных ресурсов и показаний индивидуальных и общедомовых приборов учета.
7. Информирования об оказываемых УК дополнительных услугах.
8. Принятия, фиксации заявок-обращений и качества оказания услуг.
9. Информирования о проведении запланированных мероприятий в доме.
10. Проведения общих собраний собственников помещений в доме.

Комендант осуществляет взаимодействие с подразделениями УК в части:

11. Организации и контроля качества, сроков выполнения работ всех служб УК по содержанию и обслуживанию общего имущества жителей дома.
12. Принятия мер к устранению аварийных и внештатных ситуаций в доме.
13. Контроля сохранности общего имущества жителей.
14. Контроля своевременной оплаты за жилищно-коммунальные услуги и проведения мероприятий по погашению дебиторской задолженности.

Владелец

_____/_____/

Генеральный директор

_____/**А.В. Маркин**/

М.П.